

**NOUVEAU**



**Utilisation :** Transport de mortier, gravats, déchets, etc.

**Manutention :** L'ARTIBAC peut être manutentionné :

- soit à la grue grâce à ses **4 oreilles de levage**,
- soit au chariot élévateur grâce à ses **fourreaux**.

**Contenance :** 450 L.

**Forme :** Sa forme est **compacte** pour loger dans une camionnette (largeur 1100mm). Il est également équipé d'un **bec pour le positionner sous une bétonnière**.

**Vidage :** Son vidage est facilité par les 2 anneaux d'élingage situés en partie basse arrière (cf. photo ci-contre).





2 Anneaux d'élingage en partie basse arrière pour un basculement complet et un vidage optimal.



Bec étudié pour le passage dans le piétement d'une bétonnière.



Elingage par 4 oreilles de levage.

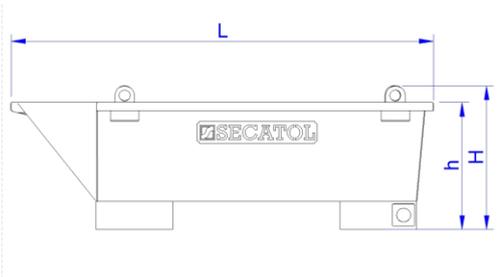

DESIGNATION	CODE	CAPACITÉ en L	CMU en Kg	POIDS en Kg	Fourreaux		COTES HORS TOUT en mm			
					EA	Section S	L	I	H	h
ARTIBAC	06045	450	1000	60	750	180x100	1490	1100	510	450

(Autres capacités sur demande)

Ces renseignements techniques sont donnés à titre indicatif, ils peuvent être modifiés sans préavis.