



L'échafaudage roulant

Les gammes d'échafaudages roulants en acier galvanisé et aluminium ont été spécialement conçues pour tous vos travaux de second oeuvre, d'intérieur comme d'extérieur.

Alteam

- La gamme **Alteam**, nouveaux échafaudages roulants en **acier galvanisé**, Montage et Démontage en Sécurité (**MDS 1**), existe en longueur de planchers de 1,50 m à 3,00 m, jusqu' à 12 m de hauteur.

Evolis

- La gamme **Evolis**, échafaudages roulants en **acier galvanisé**, conçue pour les professionnels, offre de nombreuses possibilités grâce à ces différentes dimensions (longueur de planchers : 1,60 m à 3,00 m, jusqu' à 12 m de hauteur).

Multivit

- Les tours roulantes **Multivit**, échafaudages roulants en **acier galvanisé**, offrent de grandes surfaces de travail (3 x 2 m et 3 x 3 m) jusqu' à 10,50 m de hauteur.

Aluxis

- La gamme **Aluxis**, échafaudages roulants en **aluminium**, conçue pour les professionnels, offre les mêmes caractéristiques de dimensions que la gamme Evolis, en plus de la légèreté et la mania-bilité.



Alteam
Echafaudages roulants

MDS 1
Sécurité optimale
Innovation brevetée



ALTRAD intègre sur sa gamme d'échafaudage roulant la dernière recommandation de l'INRS sur l'échafaudage fixe : le **MDS catégorie 1**. L'échafaudage roulant ALTRAD MDS vous garantit le montage et le démontage en toute sécurité, ceci par une **conception innovante brevetée** globale sur les garde-corps, le plancher, les échelles.





Alteam 35 150 hp 2 m
Réf. ALT35-150-02-AC



Alteam 35 150

- Hauteur de travail : Jusqu'à 8,00 m
- Dimensions : 0,65 m x 1,50 m
- Montage et démontage en sécurité : MDS catégorie 1
- Acier galvanisé

- Plancher en structure aluminium, surface en bois CTBX antidérapante. Charge répartie maximum par plancher : 200 kg
- Roues Ø 150 mm avec frein : (charge maxi : 220 kg/roue)
- Tube des montants Ø 35 mm, ép. 1,5 mm
- Pieds télescopiques réglage 200 mm tous les 25 mm.
- Base pliable • Barreaux anti-dérapants.

Hauteur plancher	Hauteur travail	Références	Kit base 1,50 m ALT35-150-BA-AC	Kit réhausse 2 m - lg 1,50 m ALT35-150-RE-AC	1 - Kit stab. éco 2/6 m ALT-ST-ECO-AC	kg
2 m	4 m	ALT35-150-02-AC	1	1	1	115
4 m	6 m	ALT35-150-04-AC	1	2	1	168
6 m	8 m	ALT35-150-06-AC	1	3	1	203

Alteam 35 200

- Hauteur de travail : Jusqu'à 10,00 m
- Dimensions : 0,65 m x 2,00 m
- Montage et démontage en sécurité : MDS catégorie 1
- Acier galvanisé

- Plancher en structure aluminium, surface en bois CTBX antidérapante. Charge répartie maximum par plancher : 200 kg
- Roues Ø 150 mm avec frein : (charge maxi : 220 kg/roue)
- Tube des montants Ø 35 mm, ép. 1,5 mm
- Pieds télescopiques réglage 200 mm tous les 25 mm.
- Base pliable • Barreaux anti-dérapants.

Hauteur plancher	Hauteur travail	Références	Kit base 2 m ALT35-200-BA-AC	Kit réhausse 2 m - lg 2 m ALT35-200-RE-AC	1 - Kit stab. éco 2/6 m ALT-ST-ECO-AC	3 - Kit stab. télesc. 8 m ALT-STAB3-AC	kg
2 m	4 m	ALT35-200-02-AC	1	1	1	-	125
4 m	6 m	ALT35-200-04-AC	1	2	1	-	185
6 m	8 m	ALT35-200-06-AC	1	3	1	-	246
8 m	10 m	ALT35-200-08-AC	1	4	-	1	359




Alteam 35 200 hp 4 m
Réf. ALT35-200-04-AC

Alteam 35 250


- Hauteur de travail : Jusqu'à 12,00 m
- Dimensions : 0,65 m x 2,50 m
- Montage et démontage en sécurité : MDS catégorie 1
- Acier galvanisé

- Plancher en structure aluminium, surface en bois CTBX antidérapante. Charge répartie maximum par plancher : 200 kg
- Roues Ø 150 mm avec frein : (charge maxi : 220 kg/roue)
- Tube des montants Ø 35 mm, ép. 1,5 mm
- Pieds télescopiques réglage 200 mm tous les 25 mm.
- Base pliable • Barreaux anti-dérapants.

Hauteur plancher	Hauteur travail	Références	Kit base 2,50 m ALT35-250-BA-AC	Kit réhausse 2 m - lg 2,50 m ALT35-250-RE-AC	1 - Kit stab. éco 2/6 m ALT-ST-ECO-AC	3 - Kit stab. télesc. 8 m ALT-STAB3-AC	4 - Kit stab. télesc. 10 m ALT-STAB4-AC	kg
2 m	4 m	ALT35-250-02-AC	1	1	1	-	-	133
4 m	6 m	ALT35-250-04-AC	1	2	1	-	-	200
6 m	8 m	ALT35-250-06-AC	1	3	1	-	-	268
8 m	10 m	ALT35-250-08-AC	1	4	-	1	-	388
10 m	12 m	ALT35-250-10-AC	1	5	-	-	1	517

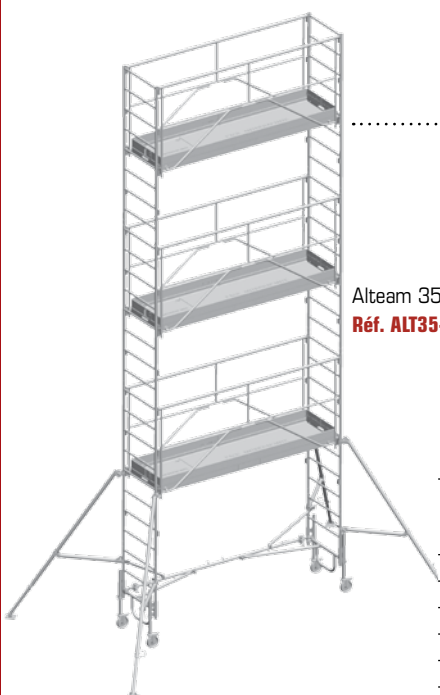

Alteam 35 250 hp 6 m
Réf. ALT35-250-06-AC

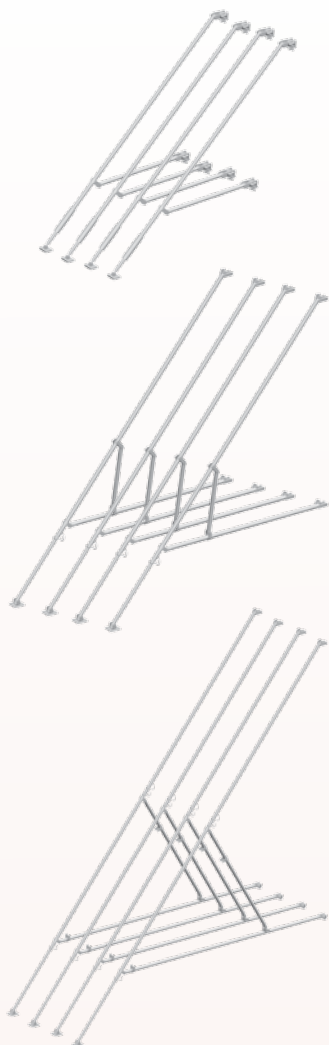

1 - Kit stabilisateurs télescopiques éco pour hauteur plancher 2/6 m :


- 4 stabilisateurs Réf. RAU007174
- Poids : 34 kg
- Réf. ALT-ST-ECO-AC

3 - Kit stabilisateurs télescopiques pour hauteur plancher 8 m :

- 4 stabilisateurs Réf. RAU007171
- 4 suppléments 8 m Réf. RAU007172
- Poids : 80 kg
- Réf. ALT-STAB3-AC

4 - Kit stabilisateurs télescopiques pour hauteur plancher 10 m :

- 4 stabilisateurs Réf. RAU007171
- 4 suppléments 8 m Réf. RAU007172
- 4 suppléments 10/12 m Réf. RAU007173
- Poids : 100 kg
- Réf. ALT-STAB4-AC




Kit base lg 1,50 m :

- 4 pieds avec roue ø 150 Réf. RAU007101
- 1 base pliable 1,50 m Réf. RAC007113
- Poids : 29 kg
- Réf. ALT35-150-BA-AC



Kit réhausse ht 2 m - lg 1,50 m :

- 2 échelles 0,65 x 2 m Réf. RAC007132
- 2 garde corps 1,50 m Réf. RAU007140
- 1 plancher 0,60 x 1,50 m Réf. RAC007151
- 1 ensemble plinthes Réf. RAC007160
- Poids : 54 kg
- Réf. ALT35-150-RE-AC



Kit base lg 2 m :

- 4 pieds avec roue ø 150 Réf. RAU007101
- 1 base pliable 2 m Réf. RAC007114
- 2 échelles départ 1 m Réf. RAC007123
- Poids : 33 kg
- Réf. ALT35-200-BA-AC

Kit réhausse ht 2 m - lg 2 m :

- 2 échelles 0,65 x 2 m Réf. RAC007132
- 2 garde corps 2 m Réf. RAU007141
- 1 plancher 0,60 x 2 m Réf. RAC007151
- 1 ensemble plinthes Réf. RAC007161
- Poids : 61 kg
- Réf. ALT35-200-RE-AC

Kit base lg 2,50 m :

- 4 pieds avec roue ø 150 Réf. RAU007101
- 1 base pliable 2,50 m Réf. RAC007115
- 2 échelles départ Réf. RAC007123
- Poids : 35 kg
- Réf. ALT35-250-BA-AC

Kit réhausse ht 2 m - lg 2,50 m :


- 2 échelles 0,65 x 2 m Réf. RAC007132
- 2 garde corps 2,50 m Réf. RAU007142
- 1 plancher 0,60 x 2,50 m Réf. RAC007159
- 1 ensemble plinthes Réf. RAC007162
- Poids : 68 kg
- Réf. ALT35-250-RE-AC

Alteam 35 200 hp 4 m (réf. ALT35-200-04-AC)



Alteam 35 200 hp 6 m (réf. ALT35-200-06-AC)

Echafaudage roulant Alteam - acier galvanisé

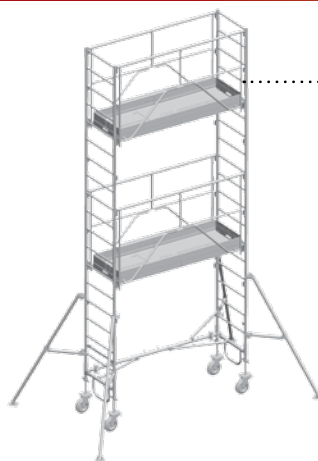

Alteam 45 200 hp 4 m
Réf. ALT45-200-04-AC

Alteam 45 200

- Hauteur de travail : Jusqu'à 14,00 m
- Dimensions : 0,65 m x 2,00 m
- Montage et démontage en sécurité : MDS catégorie 1
- Acier galvanisé

- Plancher en structure aluminium, surface en bois CTBX antidérapante. Charge répartie maximum par plancher : 200 kg
- Roues Ø 200 mm avec frein : (charge maxi : 300 kg/roue)
- Tube des montants Ø 42 mm, ép. 2 mm
- Pieds télescopiques réglage millimétrique 200 mm.
- Base pliable • Barreaux anti-dérapants.



Hauteur plancher	Hauteur travail	Références	Kit base 2 m ALT45-200-BA-AC	Kit réhausse 2 m - lg 2 m ALT45-200-RE-AC	1 - Kit stab. fixe 2/4 m ALT-STAB1-AC	2 - Kit stab. télesc. 6 m ALT-STAB2-AC	3 - Kit stab. télesc. 8 m ALT-STAB3-AC	4 - Kit stab. télesc. 10/12 m ALT-STAB4-AC	kg
2 m	4 m	ALT45-200-02-AC	1	1	1	-	-	-	145
4 m	6 m	ALT45-200-04-AC	1	2	1	-	-	-	213
6 m	8 m	ALT45-200-06-AC	1	3	-	1	-	-	298
8 m	10 m	ALT45-200-08-AC	1	4	-	-	1	-	398
10 m	12 m	ALT45-200-10-AC	1	5	-	-	-	1	527
12 m	14 m	ALT45-200-12-AC	1	6	-	-	-	1	595



Alteam 45 250 hp 6 m
Réf. ALT45-250-06-AC

Alteam 45 250

- Hauteur de travail : Jusqu'à 14,00 m
- Dimensions : 0,75 m x 2,50 m
- Montage et démontage en sécurité : MDS catégorie 1
- Acier galvanisé

- Plancher en structure aluminium, surface en bois CTBX antidérapante. Charge répartie maximum par plancher : 200 kg
- Roues Ø 200 mm avec frein : (charge maxi : 300 kg/roue)
- Tube des montants Ø 42 mm, ép. 2 mm
- Pieds télescopiques réglage millimétrique 200 mm.
- Base pliable • Barreaux anti-dérapants.

Hauteur plancher	Hauteur travail	Références	Kit base 2,50 m ALT45-250-BA-AC	Kit réhausse 2 m - lg 2,50 m ALT45-250-RE-AC	1 - Kit stab. fixe 2/4 m ALT-STAB1-AC	2 - Kit stab. télesc. 6 m ALT-STAB2-AC	3 - Kit stab. télesc. 8 m ALT-STAB3-AC	4 - Kit stab. télesc. 10/12 m ALT-STAB4-AC	kg
2 m	4 m	ALT45-250-02-AC	1	1	1	-	-	-	158
4 m	6 m	ALT45-250-04-AC	1	2	1	-	-	-	236
6 m	8 m	ALT45-250-06-AC	1	3	-	1	-	-	331
8 m	10 m	ALT45-250-08-AC	1	4	-	-	1	-	441
10 m	12 m	ALT45-250-10-AC	1	5	-	-	-	1	581
12 m	14 m	ALT45-250-12-AC	1	6	-	-	-	1	659




Alteam 45 300 hp 8 m
Réf. ALT45-300-08-AC

Alteam 45 300

- Hauteur de travail : Jusqu'à 14,00 m
- Dimensions : 0,75 m x 3,00 m
- Montage et démontage en sécurité : MDS catégorie 1
- Acier galvanisé

- Plancher en structure aluminium, surface en bois CTBX antidérapante. Charge répartie maximum par plancher : 200 kg
- Roues Ø 200 mm avec frein : (charge maxi : 300 kg/roue)
- Tube des montants Ø 42 mm, ép. 2 mm
- Pieds télescopiques réglage millimétrique 200 mm.
- Base pliable • Barreaux anti-dérapants.

Hauteur plancher	Hauteur travail	Références	Kit base 3 m ALT45-300-BA-AC	Kit réhausse 2 m - lg 3 m ALT45-300-RE-AC	1 - Kit stab. fixe 2/4 m ALT-STAB1-AC	2 - Kit stab. télesc. 6 m ALT-STAB2-AC	3 - Kit stab. télesc. 8 m ALT-STAB3-AC	4 - Kit stab. télesc. 10/12 m ALT-STAB4-AC	kg
2 m	4 m	ALT45-300-02-AC	1	1	1	-	-	-	166
4 m	6 m	ALT45-300-04-AC	1	2	1	-	-	-	250
6 m	8 m	ALT45-300-06-AC	1	3	-	1	-	-	351
8 m	10 m	ALT45-300-08-AC	1	4	-	-	1	-	467
10 m	12 m	ALT45-300-10-AC	1	5	-	-	-	1	613
12 m	14 m	ALT45-300-12-AC	1	6	-	-	-	1	697

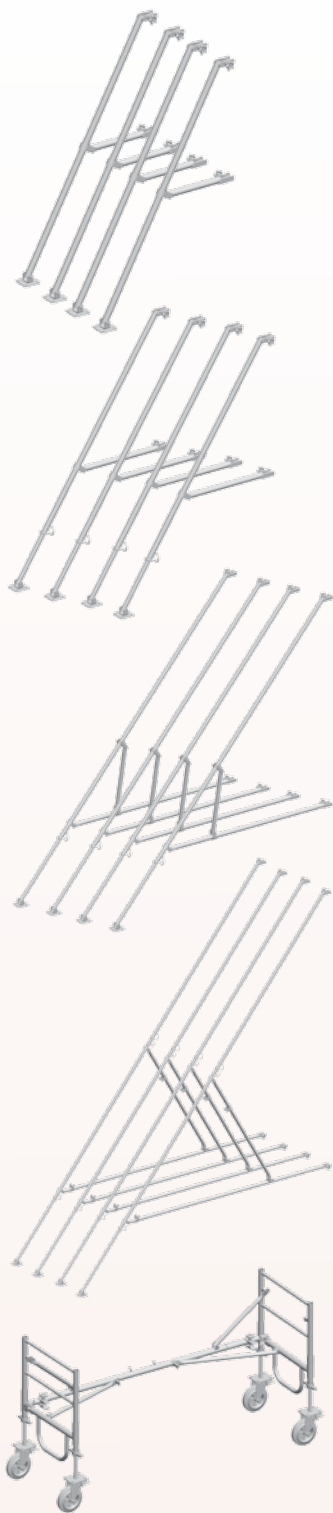


- 1 - Kit stabilisateurs fixes
pour hauteur plancher 2/4 m :**
- 4 stabilisateurs Réf. RAU007170
 - Poids : 34 kg
 - Réf. ALT-STAB1-AC

- 2 - Kit stabilisateurs télescopiques
pour hauteur plancher 6 m :**
- 4 stabilisateurs Réf. RAU007171
 - Poids : 50 kg
 - Réf. ALT-STAB2-AC

- 3 - Kit stabilisateurs télescopiques
pour hauteur plancher 8 m :**
- 4 stabilisateurs Réf. RAU007171
 - 4 suppléments 8 m Réf. RAU007172
 - Poids : 80 kg
 - Réf. ALT-STAB3-AC

- 4 - Kit stabilisateurs télescopiques
pour hauteur plancher 10/12 m :**
- 4 stabilisateurs Réf. RAU007171
 - 4 suppléments 8 m Réf. RAU007172
 - 4 suppléments 10/12 m Réf. RAU007173
 - Poids : 100 kg
 - Réf. ALT-STAB4-AC

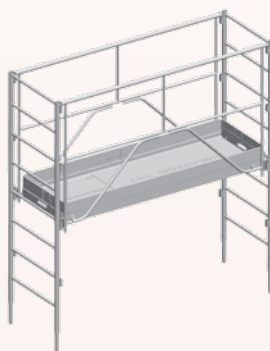

- Kit réhausse ht 2 m - lg 2 m :**
- 2 échelles 0,65 x 2 m Réf. RAC007130
 - 2 garde corps 2 m Réf. RAU007141
 - 1 plancher 0,60 x 2 m Réf. RAC007151
 - 1 ensemble plinthes Réf. RAC007161
 - Poids : 64 kg
 - Réf. ALT45-200-RE-AC

- Kit réhausse ht 2 m - lg 2,50 m :**
- 2 échelles 0,75 x 2 m Réf. RAC007131
 - 2 garde corps 2,50 m Réf. RAU007142
 - 1 plancher 0,70 x 2,50 m Réf. RAC007152
 - 1 ensemble plinthes Réf. RAC007163
 - Poids : 73 kg
 - Réf. ALT45-250-RE-AC

- Kit réhausse ht 2 m - lg 3 m :**
- 2 échelles 0,75 x 2 m Réf. RAC007131
 - 2 garde corps 3 m Réf. RAU007143
 - 1 plancher 0,70 x 3 m Réf. RAC007153
 - 1 ensemble plinthes Réf. RAC007164
 - Poids : 79 kg
 - Réf. ALT45-300-RE-AC

- Kit base lg 2 m :**
- 4 pieds avec roue ø 200 Réf. RAU007100
 - 1 base pliable 2 m Réf. RAC007110
 - 2 échelles départ Réf. RAC007120
 - Poids : 43 kg
 - Réf. ALT45-200-BA-AC

- Kit base lg 2,50 m :**
- 4 pieds avec roue ø 200 Réf. RAU007100
 - 1 base pliable 2,50 m Réf. RAC007111
 - 2 échelles départ Réf. RAC007121
 - Poids : 46 kg
 - Réf. ALT45-250-BA-AC

- Kit base lg 3 m :**
- 4 pieds avec roue ø 200 Réf. RAU007100
 - 1 base pliable 3 m Réf. RAC007112
 - 2 échelles départ Réf. RAC007121
 - Poids : 48 kg
 - Réf. ALT45-300-BA-AC



Alteam 45 200 hp 8 m (réf. ALT45-200-08-AC)



Alteam 45 300 hp 12 m (réf. ALT45-300-12-AC)

Evolis 160



EVOLIS 160 hauteur plancher 3,20 m **Réf.613201**


- Hauteur de travail : Jusqu'à 6,70 m
- Dim. plancher : 0,50 m x 1,40 m
- Facilité de montage et de stockage
- Acier galvanisé

Modèles spécialement conçus pour les professionnels de la décoration et de la peinture et pour tous les corps du bâtiment travaillant à hauteur moyenne.

- Dimensions base : 0,70 x 1,60 m
- Plancher alu bois : 0,50 x 1,40 m, charge 150 kg/m² - plateau contreplaqué CTBX antidérapant, trappe rabattable, ossature et plinthes aluminium.
- Charge répartie maximum par plancher : 150 kg
- Charge maximum par échafaudage : 200 kg
- Roues Ø 125 mm avec frein : (charge maxi : 100 kg/roue)
- Tube des montants Ø 35 mm, ép. 1,6 mm
- Barreaux antidérapants



Pieds à roue télescopiques avec goupilles. Réglage 20 cm tous les 2,5 cm.



Verrouillage automatique des croisillons par basculeur. (Evolis 160 et 200)




Verrouillage automatique du garde-corps et plancher par basculeur. (Evolis 160 et 200)

Conforme au décret du 1^{er} septembre 2004

Hauteur plancher	Hauteur travail	Version de base Réf. 613200	Réhausse 1,50 m Réf. 613210	Plancher supp. Réf. 613230	Ensemble stabilisateur Réf. 613220	kg	Réf.
1,70 m	3,70 m	1	-	-	-	83	613200
3,20 m	5,20 m	1	1	-	1	117	613201
4,70 m	6,70 m	1	2	1	1	160	613202



EVOLIS 160 hauteur plancher 4,70 m
Réf.613202

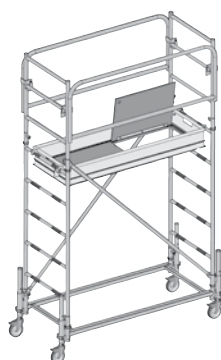

Réhausse 1,50 m avec :

- 2 échelles 0,65 x 1,50 m
- 2 croisillons 2,18 m
- 1 sachet goupille 8 x 40
- Poids : 20 kg
- **Réf.613210**




Version de base

- Hauteur plancher 1,70 m
- Poids : 83 kg • **Réf.613200**

Composition	Réf.	kg	Qté
Base fixe	613080	11	1
Pied à roue Ø 125	613070	5	4
Echelle 1,50 m	613010	6	2
Plancher trappe	613000	13	1
Garde corps	613040	6	2
Echelle d'extrémité	613020	4	2
Croisillon 2,18 m	613030	2	2
Sachet goupille 10 x 60	611600	1	1
Sachet goupille 8 x 40	613100	1	2

Plancher supplémentaire avec :

- 1 plancher trappe
- 2 garde-corps
- Poids : 23 kg
- **Réf.613230**




Ensemble de 4 stabilisateurs

- 0,70 m
- Poids : 14 kg
- **Réf.613220**



Kit escalier avec :

- 1 échelle 0,65 x 0,90 m
- 2 croisillons 1,90 m
- 1 sachet goupille 8 x 40
- Poids : 14 kg
- **Réf.613240**



Evolis 200


- Hauteur de travail Jusqu'à 11 m
- Dim. plancher : 0,60 m x 1,90 m
- Facilité de montage et de stockage, base pliable
- Acier galvanisé

Modèles spécialement conçus pour les professionnels de la décoration, de la peinture et pour tous les corps du bâtiment travaillant à hauteur moyenne.

- Dimensions base : 0,85 x 2,15 m
- Plancher alu bois : 0,60 x 1,90 m, charge 150 kg/m², plateau contre-plaqué CTBX antidérapant, trappe rabattable, ossature et plinthes aluminium.
- Charge répartie maximum par plancher : 150 kg
- Charge maximum par échafaudage : 350 kg
- Roues Ø 200 mm avec frein : (charge maxi : 200 kg/roue)
- Tube des montants Ø 45 mm, ép. 2 mm
- Barreaux antidérapants
- Livré avec 2 monte garde-corps en sécurité
- Kit escalier (différence de niveau 1,20 m) avec 2 diagonales et 1 réhausse de 1,20 m. Hauteur maxi 6 m.
- Pour une hauteur de plancher supérieure à 8 m en extérieur, amarrage obligatoire.

Conforme au décret du 1^{er} septembre 2004

Pieds à roue télescopiques avec goupilles. Réglage 35 cm tous les 2,5 cm.

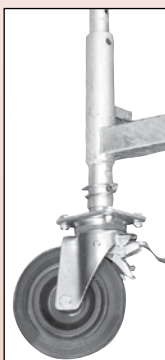

EVOLIS 200 hauteur plancher 4,50 m Réf.611701

Hauteur plancher	Hauteur travail	Version de base Réf. 611700	Réhausse 1,50 m Réf. 611710	Plancher supp. Réf. 611720	Complément stabilisateur Réf. 611730	kg	Réf.
3,00 m	5,00 m	1	-	-	-	192	611700
4,50 m	6,50 m	1	1	1	-	255	611701
6,00 m	8,00 m	1	2	1	-	283	611702
7,50 m	9,50 m	1	3	2	-	346	611703
9,00 m	11,00 m	1	4	2	1	400	611704

Version de base


- Hauteur plancher 3 m
- Poids : 192 kg
- Réf.611700

Composition	Réf.	kg	Qté
Base pliable	611500	20	1
Pied à roue Ø 200	611760	5,5	4
Echelle 0,75 x 1,50 m	611530	11	4
Echelle de faite	611520	5	2
Plancher trappe 1,90 m	611580	18	1
Garde corps 2 m	611540	8,5	2
Stabilisateur	609285	11	4
Croisillon 2,50 m	611550	3	4
Sachet goupille base	611610	1	1
Sachet goupille échelle	611600	1	3



Réhausse 1,50 m avec :

- 2 échelles 0,75 x 1,50 m
- 2 croisillons 2,50 m
- 1 sachet goupille échelle
- Poids : 28 kg
- Réf.611710




Plancher supplémentaire avec :

- 1 plancher trappe
- 2 garde-corps
- Poids : 35 kg
- Réf.611720



Complément stabilisateur (4)

- Poids : 25 kg
- Réf.611730



Kit escalier avec :

- 1 échelle 0,75 x 1,20 m
- 2 croisillons avec raccords à boulons
- Poids : 16 kg
- Réf.611740



Option : Echelon

supplémentaire amovible

Echelon amovible, réglable en hauteur. Garantie un accès sécurisé et conforme à la réglementation lors du déploiement des pieds à roue.

Evolis 300

- Hauteur de travail Jusqu'à 14 m
- Dim. plancher : 0,76 m x 2,90 m
- Facilité de montage et de stockage, base pliable
- Acier galvanisé

Modèles spécialement conçus pour les professionnels de la décoration, de la peinture et pour tous les corps du bâtiment travaillant à hauteur moyenne.

- Dimensions base : 1,15 x 3,10 m
- Plancher alu bois : 0,76 x 2,90 m charge 150 kg/m², plateau contre-plaqué CTBX antidérapant, trappe rabattable, ossature et plinthes aluminium.
- Charge répartie maximum par plancher : 300 kg
- Charge maximum par échafaudage : 600 kg
- Roues Ø 250 mm avec frein : (charge maxi : 295 kg/roue)
- Tube des montants Ø 45 mm, ép. 2 mm
- Barreaux antidérapants
- Livré avec 2 monte garde-corps en sécurité
- Kit escalier (différence de niveau 1,20 m) avec 2 diagonales et 1 réhausse de 1,20 m. Hauteur maxi 6 m
- Pour une hauteur de plancher supérieure à 8 m en extérieur, amarrage obligatoire




EVOLIS 300
ht plancher 6,00 m
Réf. 611202



EVOLIS 300
hauteur plancher 9,00 m
Réf. 611204

Conforme au décret du 1^{er} septembre 2004



Pieds à roue
réglage millimétrique de 35 cm,
verrouillage avec
vis papillon.



Verrouillage automatique du garde-corps et plancher par basculeur.



Verrouillage automatique des croisillons par basculeur.

Hauteur plancher	Hauteur travail	Vers. de base Réf. 611200	Réhausse 1,50 m Réf. 611210	Plancher supp. Réf. 611220	Complément stabilisateur Réf. 611730	kg	Réf.
3,00 m	5,00 m	1	-	-	-	236	611200
4,50 m	6,50 m	1	1	1	-	309	611201
6,00 m	8,00 m	1	2	1	-	339	611202
7,50 m	9,50 m	1	3	2	-	412	611203
9,00 m	11,00 m	1	4	2	1	442	611204
10,50 m	12,50 m	1	5	3	1	515	611205
12,00 m	14,00 m	1	6	3	1	545	611206

Vers. de base


- Hauteur plancher 3 m
- Poids : 236 kg
- Réf. 611200

Composition	Réf.	kg	Qté
Base pliable	611000	25	1
Pied à roue Ø 250	611260	10	4
Echelle 1 m x 1,50 m	611020	12	4
Echelle de faite	611010	6	2
Plancher trappe 3 m	611070	25	1
Garde corps 3 m	611030	12	2
Stabilisateur	609285	11	4
Croisillon 3,35 m	611040	4	4
Sachet goupille échelle	611600	1	2




Complément stabilisateur (4)

- Poids : 25 kg
- Réf. 611730



Réhausse 1,50 m avec :

- 2 échelles 1,00 x 1,50 m
- 2 croisillons 3,35 m
- 1 sachet goupille échelle
- Poids : 30 kg
- Réf. 611210



Plancher supplémentaire avec :

- 1 plancher trappe
- 2 garde-corps 3 m
- Poids : 43 kg
- Réf. 611220



Option : Echelon

supplémentaire amovible
Echelon amovible, réglable en hauteur. Garantie un accès sécurisé et conforme à la réglementation lors du déploiement des pieds à roue.

Kit escalier avec :

- 1 échelle 1,00 x 1,20 m
- 2 croisillons avec raccords à boulons
- Poids : 16 kg
- Réf. 611240

Tour roulante Multivit - acier galvanisé

Tours roulantes Multivit 3 x 2 m et 3 x 3 m

- Hauteur de travail Jusqu'à 10,50 m
- Dim. plancher : 3 x 3 m et 3 x 2 m
- Structure Multivit 2 - Acier galvanisé

- Planchers acier galvanisé de 0,30 x 3 m sur tour 3 x 3 m et 0,335 x 3 m sur tour 3 x 2 m (charge 300 kg/m²).
- 1 plancher alu bois avec trappe 0,60 x 3 m pour l'accès.
- Roues Ø 200 mm avec frein : (charge maxi : 500 kg/roue).

Tour 3 x 2 m

Tour 3 x 3 m

Niveau travail hauteur 1 m

Niveau de travail tour roulante 3 x 2 m
Poids : 247 kg - Réf. N1906

Composition	Réf.	kg	Qté
Lisse de 3 m	N1828	11	6
Lisse de 2 m	N1832	7	4
Lisse de 2 m renforcée	N1845	10	2
Montant 1 m	N9124	5	4
Plancher acier 3 m	EDA3350	20	4
Plancher A/B trappe	N8117	23	1
Plinthe acier 3 m	N4876	3	2
Plinthe acier 2 m	N4872	2	2

Niveau de travail tour roulante 3 x 3 m
Poids : 355 kg - Réf. N1903

Composition	Réf.	kg	Qté
Lisse de 3 m	N1828	11	10
Lisse de 3 m renforcée	N1843	15	2
Montant 1 m	N9124	5	4
Plancher acier 3 m	N4817	20	8
Plancher A/B trappe	N8117	23	1
Plinthe acier 3 m	N4876	3	4

Niveau intermédiaire hauteur 2 m

Niveau intermédiaire tour roulante 3 x 2 m
Poids : 130 kg - Réf. N1905

Composition	Réf.	kg	Qté
Lisse de 3 m	N1828	11	2
Lisse de 2 m	N1832	7	2
Montant 2 m	N9122	9	4
Diagonale 3 x 2 m	N1720	9	2
Diagonale 2 x 2 m	N1721	7	2
Echelle d'accès 2 m	N1778	14	1
Crinoline	N1783	12	1

Niveau intermédiaire tour roulante 3 x 3 m
Poids : 142 kg - Réf. N1902

Composition	Réf.	kg	Qté
Lisse de 3 m	N1828	11	4
Montant 2 m	N9122	9	4
Diagonale 3 x 2 m	N1720	9	4
Echelle d'accès 2 m	N1778	14	1
Crinoline	N1783	12	1


Niveau départ hauteur 2,50 m

Niveau de départ tour roulante 3 x 2 m
Poids : 206 kg - Réf. N1904

Composition	Réf.	kg	Qté
Support de roue	N1741	3	4
Roue Ø 200	N1740	3	4
Montant 0,50 m	N9125	3	4
Lisse de 3 m	N1828	11	4
Lisse de 2 m	N1832	7	4
Montant 2 m	N9122	9	4
Diagonale 3 x 2 m	N1720	9	2
Diagonale 2 x 2 m	N1721	7	2
Echelle d'accès 2 m	N1778	14	1
Butée d'échelle	N1774	1	2
Raccord à boulon	U96R0	1	2
Tube de 4 m	U9T40	12	1

Niveau de départ tour roulante 3 x 3 m
Poids : 232 kg - Réf. N1901

Composition	Réf.	kg	Qté
Support de roue	N1741	3	4
Roue Ø 200	N1740	3	4
Montant 0,50 m	N9125	3	4
Lisse de 3 m	N1828	11	8
Montant 2 m	N9122	9	4
Diagonale 3 x 2 m	N1720	9	4
Echelle d'accès 2 m	N1778	14	1
Butée d'échelle	N1774	1	2
Raccord à boulon	U96R0	1	2
Tube de 6 m	U9T60	18	1

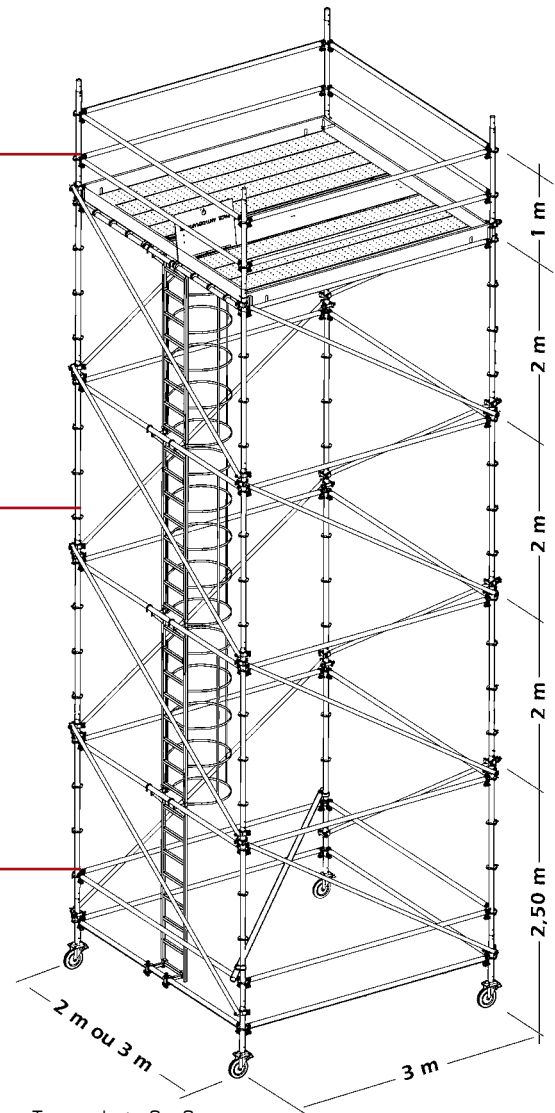

Tour roulante 3 x 3 m
hauteur plancher 8,50 m
Réf. TM3X3-850


Tours roulantes 3 x 2 m

Hauteur plancher	Hauteur travail	Niveau départ Réf. N1904	Niveau intermédiaire Réf. N1905	Niveau travail Réf. N1906	Poids	Réf.	Charge Maximum répartie
2,50 m	4,50 m	1	-	1	453 kg	TM3X2-250	1500 kg
4,50 m	6,50 m	1	1	1	583 kg	TM3X2-450	1400 kg
6,50 m	8,50 m	1	2	1	713 kg	TM3X2-650	1200 kg

Tours roulantes 3 x 3 m

Hauteur plancher	Hauteur travail	Niveau départ Réf. N1901	Niveau intermédiaire Réf. N1902	Niveau travail Réf. N1903	Poids	Réf.	Charge Maximum répartie
2,50 m	4,50 m	1	-	1	587 kg	TM3X3-250	1400 kg
4,50 m	6,50 m	1	1	1	729 kg	TM3X3-450	1200 kg
6,50 m	8,50 m	1	2	1	871 kg	TM3X3-650	1100 kg
8,50 m	10,50 m	1	3	1	1000 kg	TM3X3-850	1000 kg

Hauteur de plancher supérieure, nous consulter.

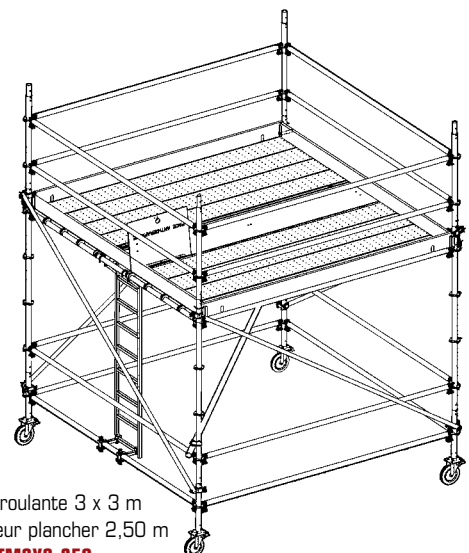

Tour roulante 3 x 3 m
hauteur plancher 2,50 m
Réf. TM3X3-250

Aluxis junior



ALUXIS JUNIOR 80
hauteur plancher 0,80 m
Réf. 612300



ALUXIS JUNIOR 180
hauteur plancher 1,80 m
Réf. 612302



ALUXIS JUNIOR 280
hauteur plancher 2,80 m
Réf. 612304

- Hauteur de travail Jusqu'à 4,80 m
- Dim. plancher : 0,65 m x 1,60 m
- Facilité, rapidité de montage et de stockage
- Base pliable
- Aluminium anodisé

Modèles spécialement conçus pour les professionnels de la décoration, de la peinture et pour tous les corps du bâtiment travaillant à hauteur moyenne.

- Dimensions base : 0,80 x 1,60 m.
- Plancher alu bois : 0,65 x 1,60 m charge 200 kg/m², plateau contre-plaqué antidérapant, trappe rabattable, plinthes bois amovibles.
- Charge répartie maximum par plancher : 200 kg.
- Roues Ø 120 mm avec frein.
- Barreaux antidérapants.
- Montage simple et rapide grâce au basculeur.
- Stabilisateurs à 2,80 m de plancher.

Hauteur plancher	Hauteur travail	Version de base Réf. 612300	Réhausse 0,80 à 1,80 m Réf. 612310	Réhausse 1,80 à 2,80 m Réf. 612320	Kit décret Réf. 612330	kg	Réf.
0,80 m	2,80 m	1	-	-	-	35	612300
1,80 m	3,80 m	1	1	-	1	50	612302
2,80 m	4,80 m	1	1	1	1	72	612304



Base pliante

Conforme au décret du 1^{er} septembre 2004



Version de base Junior 80

- Hauteur plancher 0,80 m
- 1 base pliable avec roues
- 1 plancher 0,65 x 1,60 m
- 1 lisse 1,60 m
- Poids : 35 kg
- **Réf. 612300**




Réhausse 0,80 à 1,80 m

- ht de plancher 1,80 m
- 2 échelles de faite 1 m
- 2 lisses 1,60 m
- 1 sachet goupille
- Poids : 9 kg
- **Réf. 612310**



Kit Décret

- 1 ensemble plinthes
- 2 lisses 1,60 m
- Poids : 6 kg
- **Réf. 612330**

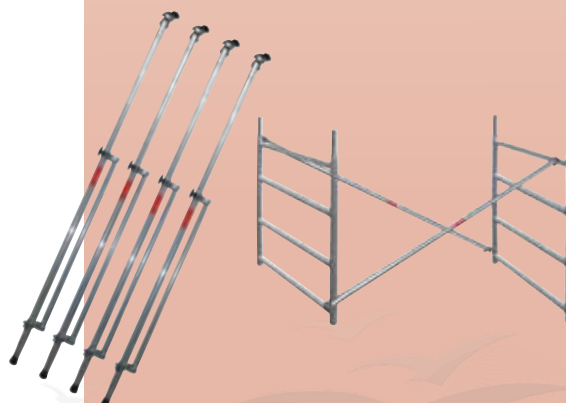

Réhausse 1,80 à 2,80 m

- ht de plancher 2,80 m
- 2 échelles de 1 m
- 2 diagonales
- 4 stabilisateurs
- 1 sachet goupille
- Poids : 22 kg
- **Réf. 612320**


Aluxis 80

- Hauteur de travail Jusqu'à 14 m
- Dim. plancher : 0,60 m x 2,60 m
- Facilité de montage et de stockage
- Aluminium

- Dimensions base : 0,80 x 2,60 m.
- Plancher alu bois : 0,60 x 2,60 m charge 200 kg/m², plateau contre-plaqué antidérapant, trappe rabattable, ossature et plinthes aluminium amovibles.
- Charge répartie maximum par plancher : 300 kg (sur un seul niveau).
- Roues Ø 200 mm avec frein.
- Tube des montants Ø 50 mm.
- Tube des barreaux Ø 40 mm, antidérapant, tous les 25 cm.
- A partir de 8,00 m de plancher, installer des compléments de stabilisateur anti-rotation.

Conforme au décret du 1^{er} septembre 2004

Hauteur plancher	Hauteur travail	Version de base Réf. 612500	Réhausse 2,00 m Réf. 612510	Plancher supp. Réf. 612520	Ensemble Stabilisateur Réf. 612530	Complément stabilisateur Réf. 612540	kg	Réf.
2,00 m	4,00 m	1	-	-	-	-	130	612500
4,00 m	6,00 m	1	1	1	1	-	240	612501
6,00 m	8,00 m	1	2	1	1	-	270	612502
8,00 m	10,00 m	1	3	2	1	1	350	612503
10,00 m	12,00 m	1	4	3	1	1	420	612504
12,00 m	14,00 m	1	5	3	1	1	450	612505

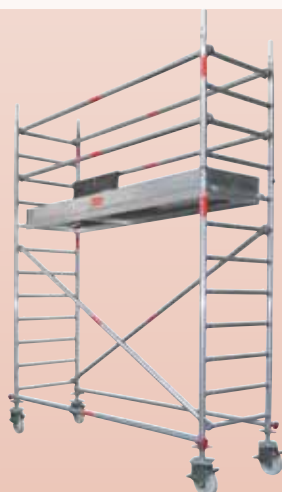

Version de base

- Hauteur plancher 2 m
- Poids : 130 kg
- Réf. 612500

Composition	Réf.	kg	Qté
Longeron 2,60 m	612100	10	2
Pied à roue ø 200	612140	9	4
Echelle 0,80 x 2 m	612000	10	2
Echelle 0,80 x 1 m	612010	5	2
Diagonale 3 m	612070	3	2
Plancher trappe	612040	19	1
Lisse GC 2,60 m	612060	3	4
Plinthe 2,60 m	612080	3	2
Plinthe 0,60 m	612090	1	2
Sachet goupilles		1	1




Réhausse 2,00 m

- 2 échelles 0,80 x 2 m
- 2 diagonales 3 m
- 1 sachet goupilles
- Poids : 30 kg
- Réf. 612510



Plancher supplémentaire

- 1 plancher trappe
- 4 lisses GC 2,60 m
- 2 plinthes 2,60 m
- 2 plinthes 0,60 m
- Réf. 612520

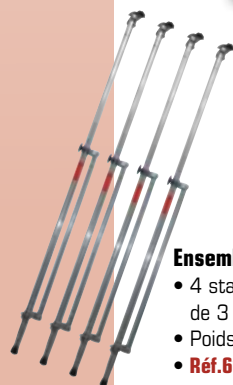

Ensemble stabilisateurs

- 4 stabilisateurs à partir de 3 m de plancher
- Poids : 40 kg
- Réf. 612530



Complément stabilisateurs

- 4 compléments à partir de 8 m de plancher
- Poids : 10 kg
- Réf. 612540



Aluxis 80 hauteur plancher 8,00 m Réf. 612503



- Pieds à roue réglage millimétrique (40 cm).



- Verrou de sécurité sur lisse et diagonale.



Aluxis 140 hauteur plancher 4,00 m Réf.612701

Aluxis 140

- Hauteur de travail Jusqu'à 14 m
- Dim. plancher : 1,20 m x 2,60 m
- Facilité de montage et de stockage
- Aluminium

- Dimensions base : 1,40 x 2,60 m.
- Plancher alu bois : 1,20 x 2,60 m charge 200 kg/m², plateau contre-plaqué antidérapant, trappe rabattable, ossature et plinthes aluminium amovibles.
- Charge répartie maximum par plancher : 300 kg (sur un seul niveau).
- Roues Ø 200 mm avec frein.
- Tube des montants Ø 50 mm.
- Tube des barreaux Ø 40 mm, antidérapant, tous les 25 cm
- A partir de 8,00 m de plancher, installer des compléments de stabilisateur anti-rotation.

Conforme au décret du 1^{er} septembre 2004

Hauteur plancher	Hauteur travail	Version de base Réf. 612700	Réhausse 2,00 m Réf. 612710	Plancher supp. Réf. 612720	Ensemble Stabilisateur Réf. 612530	Complément stabilisateur Réf. 612540	kg	Réf.
2,00 m	4,00 m	1	-	-	-	-	160	612700
4,00 m	6,00 m	1	1	1	-	-	255	612701
6,00 m	8,00 m	1	2	1	1	-	350	612702
8,00 m	10,00 m	1	3	2	1	1	455	612703
10,00 m	12,00 m	1	4	3	1	1	550	612704
12,00 m	14,00 m	1	5	3	1	1	585	612705



- Pieds à roue réglage millimétrique (40 cm).



- Verrou de sécurité sur lisse et diagonale.

Version de base

- Hauteur plancher 2 m
- Poids : 160 kg
- Réf.612700

Composition	Réf.	kg	Qté
Longeron 2,60 m	612100	10	2
Pied à roue Ø 200	612140	9	4
Echelle 1,40 x 2 m	612020	10	2
Echelle 1,40 x 1 m	612030	5	2
Diagonale 3 m	612070	3	2
Plancher avec trappe	612040	19	1
Plancher sans trappe	612050	19	1
Lisse GC 2,60 m	612060	3	4
Plinthe 2,60 m	612080	3	2
Plinthe 0,60 m	612090	1	4
Sachet goupilles		1	1



Réhausse 2,00 m

- 2 échelles 1,40 x 2 m
- 2 diagonales 3 m
- 1 sachet goupilles
- Poids : 35 kg
- Réf.612710



Plancher supplémentaire

- 1 plancher avec trappe
- 1 plancher sans trappe
- 4 lisses GC 2,60 m
- 2 plinthes 2,60 m
- 4 plinthes 0,60 m
- Réf.612720



Ensemble stabilisateurs

- 4 stabilisateurs à partir de 3 m de plancher
- Poids : 40 kg
- Réf.612530



Complément stabilisateurs

- 4 compléments à partir de 8 m de plancher
- Poids : 10 kg
- Réf.612540

Eléments roulants divers



Alteam 35

Eléments	Réf.	kg
Pied avec roue ø 150	RAU007101	2,4
Base pliante 1,50 m	RAC007113	18
Base pliante 2,00 m	RAC007114	17
Base pliante 2,50 m	RAC007115	18
Echelle 0,65 x 2 m	RAC007132	12
Echelle départ 0,65 x 1 m	RAC007123	3
Garde corps MDS 1,50 m	RAU007140	8,5
Garde corps MDS 2,00 m	RAU007141	10
Garde corps MDS 2,50 m	RAU007142	11
Plancher trappe 0,60 x 1,50 m	RAC007150	11
Plancher trappe 0,60 x 2,00 m	RAC007151	14
Plancher trappe 0,60 x 2,50 m	RAC007159	19
Plinthes 0,60 x 1,50 m	RAC007160	3,2
Plinthes 0,60 x 2,00 m	RAC007161	3,7
Plinthes 0,60 x 2,50 m	RAC007162	4,4
Stabilisateur télesc. éco 2/6 m hp	RAU007174	8,5
Stabilisateur télesc. 6 m hp	RAU007171	12,5
Supplément stabilisateur 8 m hp	RAU007172	8
Supplément stabilisateur 10 m hp	RAU007173	12,5



Alteam 45

Eléments	Réf.	kg
Pied avec roue ø 200	RAU007100	4,3
Base pliante 2,00 m	RAU007110	18
Base pliante 2,50 m	RAU007111	20
Base pliante 3,00 m	RAU007112	22
Echelle de départ 0,65 x 1 m	RAC007120	3,7
Echelle de départ 0,75 x 1 m	RAC007121	4
Echelle 0,65 x 2 m	RAC007130	15
Echelle 0,75 x 2 m	RAC007131	16
Garde corps MDS 2,00 m	RAU007141	10
Garde corps MDS 2,50 m	RAU007142	11
Garde corps MDS 3,00 m	RAU007143	12
Plancher trappe 0,60 x 2,00 m	RAC007151	14
Plancher trappe 0,75 x 2,50 m	RAC007152	19
Plancher trappe 0,75 x 3,00 m	RAC007153	22
Plinthes 0,60 x 2,00 m	RAC007161	3,7
Plinthes 0,75 x 2,50 m	RAC007163	4,5
Plinthes 0,75 x 3,00 m	RAC007164	5
Stabilisateur fixe 2/4 m hp	RAU007170	8,5
Stabilisateur télesc. 6 m hp	RAU007171	12,5
Supplément stab. 8 m hp	RAU007172	8
Supplément stab. 10/12 m hp	RAU007173	12,5



Evolis 160

Eléments	Réf.	kg
Base fixe	613080	11
Pied avec roue ø 125	613070	5
Roue ø 125 seule	613060	1
Echelle 0,65 x 1,50 m	613010	6
Plancher trappe 0,60 x 1,40 m	613000	13
Garde corps	613040	6
Echelle de faite	613020	4
Croisillon 2,18 m	613030	2,5
Croisillon 1,90 m - kit escalier	613120	2
Echelle 0,90 m - kit escalier	562816	5
Stabilisateur 0,70 m	662188	3,5
Sachet goupille pied 10 x 60 (5)	611600	1
Sachet goupille échelle 8 x 40 (5)	613100	1



Aluxis junior

Eléments	Réf.	kg
Base pliable	612160	18
Roue ø 120	612150	1,5
Plancher trappe 0,65 x 1,60 m	612170	11
Ensemble plinthes	612200	2
Lisse garde corps 1,60 m	612190	1,5
Echelle de faite	612180	3
Stabilisateur	612230	3
Echelle 1 m	612210	3
Diagonale	612220	2
Sachet de goupilles	612240	0,5



Evolis 200

Eléments	Réf.	kg
Base pliable 2 m	611500	20
Pied avec roue ø 200	611760	5,5
Roue ø 200 seule	611750	2,5
Echelle 0,75 x 1,50 m	611530	11
Echelle de faite	611520	5
Plancher trappe 1,90 m	611580	18
Garde corps 2 m	611540	8,5
Stabilisateur	611140	11
Croisillon 2,50 m	611550	3
Echelle 1,20 m - kit escalier	611560	7
Croisillon - kit escalier	611570	3
Sachet goupille base	611610	1
Sachet goupille échelle	611600	1
Monte garde corps	611590	2,5



Aluxis 80

Eléments	Réf.	kg
Echelle 0,80 x 2 m	612000	10
Echelle 0,80 x 1 m	612010	5
Pied avec roue	612140	9
Vérin de niveau	611080	5
Roue nylon ø 200	612130	4
Plinthe 2,60 m	612080	3
Plinthe 0,60 m	612090	1
Longeron 2,60 m	612100	8
Stabilisateur	612110	10
Complément stabilisateur	612120	3
Lisse garde corps 2,60 m	612060	3
Diagonale 3 m	612070	3
Plancher avec trappe	612040	19
Clavette de verrouillage	612025	0,1
Molette de serrage	612026	0,1
Bouchon plast. pieds stab.	612111	0,1



Evolis 300

Eléments	Réf.	kg
Base pliable 3 m	611000	25
Pied avec roue ø 250	611260	10
Roue ø 250 seule	611250	4
Echelle 1 m x 1,50 m	611020	12
Echelle de faite	611010	6
Echelle de faite	611010	6
Plancher trappe 3 m	611070	25
Garde corps 3 m	611030	12
Stabilisateur	611140	11
Croisillon 3,35 m	611040	4
Monte garde corps	611590	2,5
Echelle 1,20 m - kit escalier	611050	7
Croisillon - kit escalier	611060	3
Sachet goupille base	611610	1
Sachet goupille échelle	611600	1



Aluxis 140

Eléments	Réf.	kg
Echelle 1,40 x 2 m	612020	10
Echelle 1,40 x 1 m	612030	5
Pied avec roue	612140	9
Vérin de niveau	611080	5
Roue nylon ø 200	612130	4
Plinthe 2,60 m	612080	3
Plinthe 0,60 m	612090	1
Longeron 2,60 m	612100	8
Stabilisateur	612110	10
Complément stabilisateur	612120	3
Lisse garde corps 2,60 m	612060	3
Diagonale 3 m	612070	3
Plancher avec trappe	612040	19
Plancher sans trappe	612050	19
Clavette de verrouillage	612025	0,1
Molette de serrage	612026	0,1
Bouchon plast. pieds stab.	612111	0,1