

■ Équipements de chantier et sécurité

Tréteaux, trépieds

Bacs, bennes

Goulettes d'évacuation

Pompes à eau

Consoles

Passerelle MTB


Barrières

Protections horizontales

Protections verticales

Filets, bâches

Tréteaux de maçon

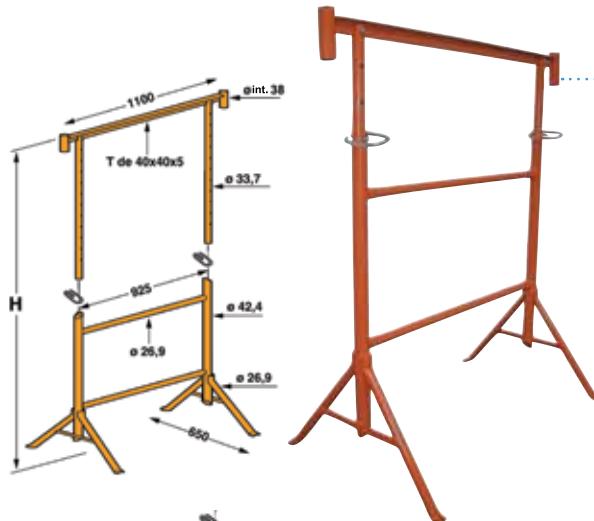


Tréteaux Ø 42 pieds fixes

- Housse de tréteau permettant un rattrapage de niveau
- Revêtement : peinture époxy
- Charge maximum répartie par tréteau : 900 kg



Colisage par
8 pièces

Références	T2302S	T2303S
Hauteur H m	1,00 à 1,84	1,20 à 2,19
Poids kg	17	19

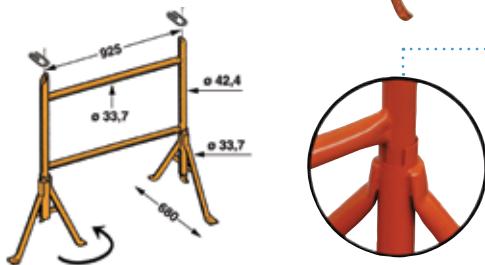


Tréteaux Ø 42 pieds orientables

- Tréteau avec pieds tournants, permettant un meilleur rangement et déplacement.
- Housse de tréteau permettant un rattrapage de niveau
- Revêtement : peinture époxy
- Charge maximum répartie par tréteau : 900 kg




Colisage par
15 pièces

Références	T2301	T2302	T2303	T2304
Hauteur H m	0,75 à 1,29	1,00 à 1,84	1,20 à 2,19	1,40 à 2,62
Poids kg	17	20	22	24

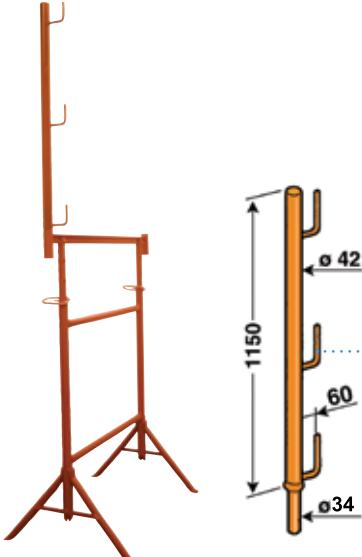

Protecteur tréteaux Ø 42 et 49

- Revêtement : peinture époxy
- Réf.T2321 - 3,3 kg

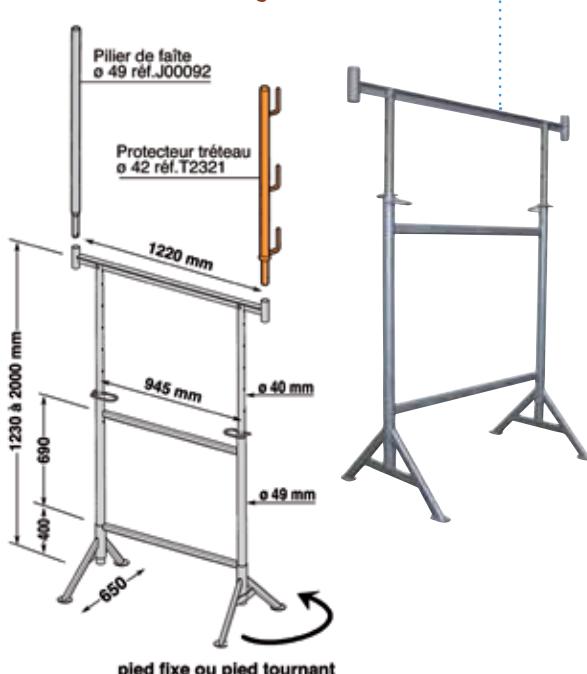

Tréteaux de maçon Ø 49

- Tréteau en tube Ø 48.3/2,9 mm avec pieds fixes ou pieds tournants, permettant un meilleur rangement et déplacement.
- Traverse en fer en T 45/45 mm, longueur 1m 22 (permettant la réception de 4 planchers préfabriqués de largeur 300 mm).
- Hauteur réglable de la traverse 1,23 m à 2,00 m.
- La base peut servir de départ pour l'échafaudage Vito 49
- Housse de tréteau 49 : Hauteur 1,23 à 2 m 5,5 kg - Réf.J00009
Adaptable sur base de tréteau Réf.J00111 et Réf.J00100



ATTENTION : plateforme de travail à utiliser selon les prescriptions du décret du 8/01/1965

Notice de montage disponible sur demande.
Attestation de charge disponible sur demande.

Références			
Désignations	Poids	Pieds fixes	Pieds tournants
Tréteau Ø 49	25kg	J00046	J00046
Base de tréteau Ø 49 - haut.1,19m	14 kg	J00111	J00100