

# BENNE A TUYAU AVEC CÔNE ANTI-SOUILLURE

Version droite équipée de fourreaux

Mécanisme TI

réf : TI FU

**BREVET EUROPÉEN**



Système de verrouillage de fourches



l'option commande auxiliaire de trappe



Cette benne est de conception identique au modèle TI. Elle est de plus munie de fourreaux qui la rendent adaptable aux chariots élévateurs ou télescopiques. Ainsi, la BENNE TI FU est un équipement particulièrement indiqué et adaptable, pour les cas de mise en place du béton les plus difficiles. Ces bennes sont équipées de notre système de verrouillage de fourches pour garantir une utilisation en toute sécurité.

Sur demande, possibilité d'adaptation pour tuyau  $\varnothing$  90,  $\varnothing$  150,  $\varnothing$  250 par simple remplacement du cône anti-souillure. Le changement de cône anti-souillure est facile à réaliser sur chantier grâce à son brochage sécurisé.

Equipée d'une anse, cette benne peut aussi être utilisée à l'aide d'une grue.

À partir de 1000L, ces bennes sont équipées de l'option commande auxiliaire de trappe pour faciliter la fermeture de la trappe.

Cette benne existe aussi en version TI FU PF sur demande. Elle est alors équipée de fourreaux et de boucles latérales de levage à la place de l'anse ou du palonnier.

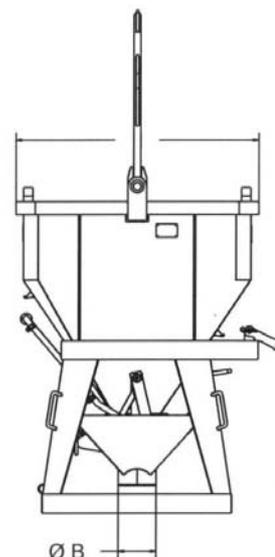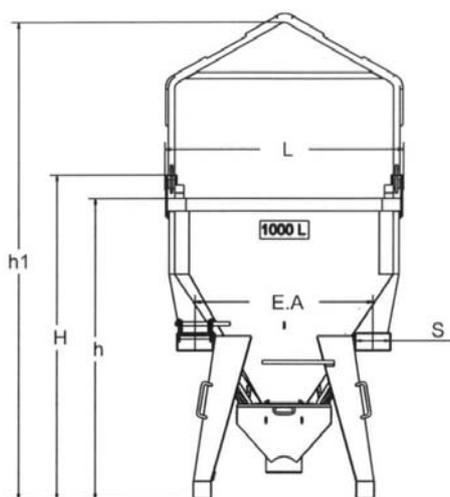

Piètement tubulaire de 350 à 500L

## BENNE TI FU

Code produit	Capacité en L.	Côtes utiles en mm				Côtes fourreaux		Poids en Kg	Côtes hors tout			Type de levage
		A	$\varnothing B$	h	h1	E.A	S		L	I	H	
31035FU	350	1051	200	1192	2000	880	180x80	264	1180	1110	1322	Anse
31050FU	500	1051	200	1337	2145	880	180x80	272	1180	1110	1467	Anse
31060FU	600	1200	200	1365	2330	980	180x80	353	1320	1270	1495	Anse
31080FU	800	1200	200	1500	2465	980	180x80	382	1320	1270	1630	Anse
31100FU	1000	1200	200	1640	2605	980	180x80	400	1320	1270	1770	Anse
31125FU	1250	1500	200	1650	2755	1000	180x80	610	1640	1590	1800	Palonnier
31150FU	1500	1500	200	1750	2835	1000	180x80	630	1640	1590	1900	Palonnier
31200FU	2000	1500	200	1950	3080	1000	180x80	715	1640	1590	2100	Palonnier

\* Autres capacités sur demande.

Ces renseignements techniques sont donnés à titre indicatif, ils peuvent être modifiés sans préavis.

SECATOL S.A.S. - 94, Route de Ligugé - BP 3 - 86281 SAINT-BENOIT Cedex-France

Tél. : +33 (0)5 49 37 65 11 Fax : +33 (0)5 49 55 42 28

<http://www.secatol.com>

E-mail : [secatol@secatol.com](mailto:secatol@secatol.com)

09-08

**A08B**