

Chariots **Electriques**

1.0 - 1.75 tonnes

5FBE


Série




# UN GAIN DE PRODUCTIVITÉ

par la technologie de pointe de Toyota.

La Micro-Commande Rapide, une exclusivité Toyota, est le cerveau des nouveaux Trois Roues électriques qui améliore la productivité des entreprises. Pour le cariste qui appréciera les commandes positionnées de façon ergonomique, cette technologie procure une visibilité parfaite sous tous les angles et, par-dessus tout, un travail dans la simplicité et en toute quiétude. Et les chefs d'entreprises seront récompensés de leur investissement par l'efficacité des opérations et la tranquillité d'esprit, résultant de l'absence de pannes et de temps morts qui a fait la réputation des chariots élévateurs Toyota dans le monde entier.

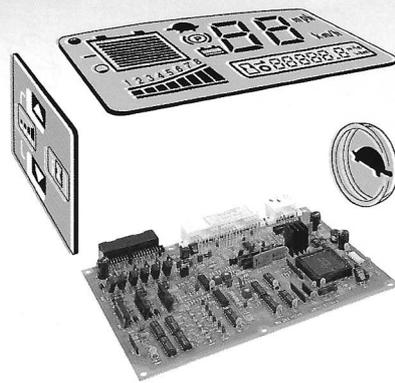

# DIVERSITÉ DE MODÈLES

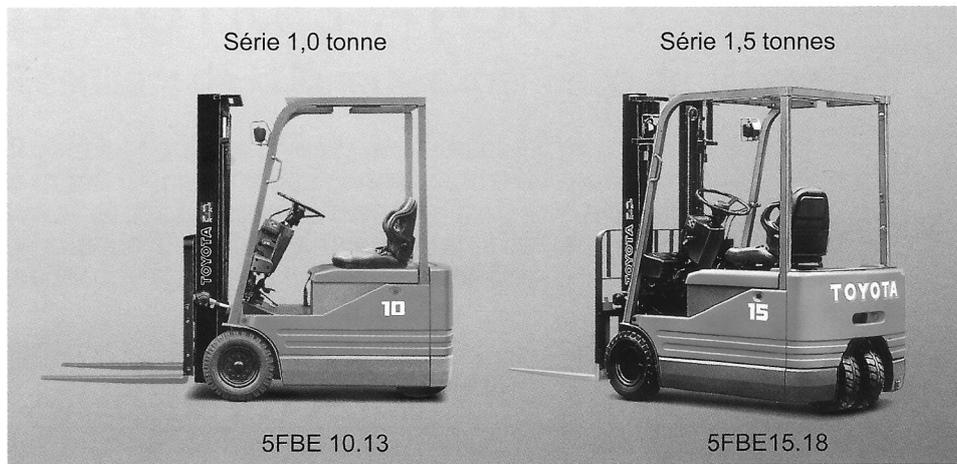


## CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Modèle		5FBE10	5FBE13	5FBE15	5FBE18
Capacité de charge	kg	1000	1250	1500	1750
Centre de gravité	mm	500	500	500	500
Largeur hors-tout	<b>A</b> mm	995	995	1075	1075
Rayon de braquage (ext.)	<b>B</b> mm	1350	1385	1500	1550
Largeur hors-tout (hauteur du toit protège-tête)	<b>C</b> mm	1950	1950	1950	1950
Longueur jusqu'au talon de fourche	<b>D</b> mm	1790	1790	1895	1935

## SPÉCIFICATIONS DE BATTERIE ET MOTEUR

Modèle			5FBE10	5FBE13
Tension/capacité (régime de 5 H)	Standard	V/AH	48/280	48/280
	Maximum	V/AH	48/365	48/365
Moteurs électriques	Entraînement	kW x Unité	3,3 x 2	3,3 x 2
	Manutention de charges	kW	8	8
	Direction assistée	kW	0,75	0,75

Modèle			5FBE15	5FBE18
Tension/capacité (régime de 5 H)	Standard	V/AH	48/390	48/390
	Maximum	V/AH	48/565	48/565
Moteurs électriques	Entraînement	kW x Unité	3,3 x 2	3,3 x 2
	Manutention de charges	kW	8	8
	Direction assistée	kW	0,75	0,75

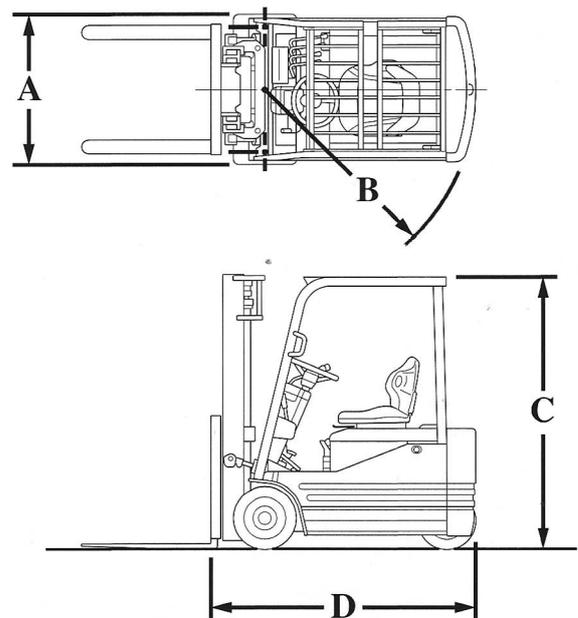

La disponibilité et les spécifications techniques sont déterminées au niveau régional et peuvent subir des modifications sans préavis. Consultez le concessionnaire Toyota de votre région pour tout renseignement complémentaire.