

# T110

## Caractéristiques techniques

### Performances

|                                               |            |
|-----------------------------------------------|------------|
| Capacité de charge nominale, Bobcat           | 499 kg     |
| Capacité de charge nominale, ISO 14397-1      | 505 kg     |
| Charge de basculement                         | 1443 kg    |
| Débit de la pompe à un rendement de 91 %      | 47,5 l/min |
| Pression max. du circuit aux raccords rapides | 20,7 MPa   |
| Vitesse de translation                        | 8,4 km/h   |

### Moteur

|                                        |                        |
|----------------------------------------|------------------------|
| Marque/Modèle                          | Kubota / V2403-M-DI-E3 |
| Carburant / Refroidissement            | Diesel / Liquide       |
| Puissance                              | 31,2 kW                |
| Couple à 1400 tr/min (SAE J1 995 brut) | 155,9 Nm               |
| Nombre de cylindres                    | 4                      |
| Cylindrée                              | 2434 cm³               |
| Réservoir de carburant                 | 45,2 l                 |

### Poids

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| Poids en ordre de marche | 2379 kg |
|--------------------------|---------|

### Commandes

|                                     |                                                               |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Direction                           | Direction et vitesse commandées par deux leviers de direction |
| Fonctions de levage et de cavage    | Deux pédales.                                                 |
| Circuit auxiliaire avant (standard) | Déplacement latéral du levier de direction droit              |

### Entraînement


|              |                                                                                                                                 |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Transmission | Pompes à pistons hydrostatiques en tandem, variables à l'infini, entraînant deux moteurs hydrostatiques entièrement réversibles |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### Équipement de base

|                                                                                        |                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Préchauffage automatique temporisé                                                     | Arrêt de bras de levage             |
| Tablier Bob-Tach™                                                                      | Phares de travail, avant et arrière |
| Dispositif de verrouillage Bobcat (BICS)                                               | Frein de stationnement              |
| Cabine de l'opérateur Deluxe                                                           | Ceinture de sécurité                |
| comprenant un revêtement intérieur en mousse, des vitres de toit, latérales et arrière | Arceau de siège                     |
| Porte avant avec essuie-glace                                                          | Silencieux pare-étincelles          |
| Arrêt sécurité du moteur et du circuit hydraulique                                     | Certification CE                    |
| Mise à niveau automatique du godet                                                     |                                     |

\* Structure de protection contre le renversement (ROPS) selon les normes SAE-J1040 et ISO 3471, et structure de protection contre la chute d'objets (FOPS) selon les normes SAE-J1043 et ISO 3449, niveau I

### Dimensions

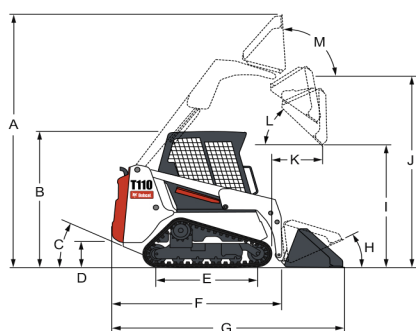

|     |         |     |         |
|-----|---------|-----|---------|
| (A) | 3474 mm | (J) | 2634 mm |
| (B) | 1882 mm | (K) | 579 mm  |
| (C) | 37°     | (L) | 41°     |
| (D) | 201 mm  | (M) | 95°     |
| (E) | 1299 mm | (N) | 1270 mm |
| (F) | 2262 mm | (O) | 1852 mm |
| (G) | 2972 mm | (P) | 949 mm  |
| (H) | 26°     | (Q) | 1199 mm |
| (I) | 1999 mm |     |         |