



ITA 75

ITA 45

ITA 30/35



Roues gonflables (option).



Nouvel échangeur de chaleur.




Chambre de combustion nouvelle génération (ITA 45/75).



kit de rangement cheminée (en option).

PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT

- 100% de chaleur propre et sèche.
- Température de sortie fixe env. 100- 120°C. (à 0 Pa contre pression).
- Chambre de combustion résistante jusqu'à 850°C.
- Le système de pompe monotube évite l'encrassement.

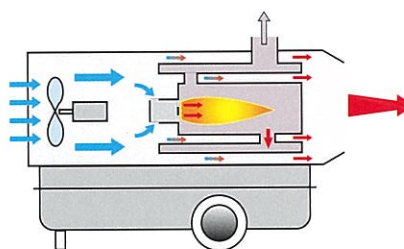

CARACTERISTIQUES

- Carrosserie thermolaquée.
- Chaleur propre et sèche, possibilité de distribution de l'air chaud, unité complète, prête à fonctionner.
- Pompe à haute pression pour fioul et pétrole lampant.
- Autonomie du réservoir de 16 heures.
- Avec relais de brûleur, contrôle de la flamme par cellule photo-électrique, sécurité de surchauffe et prise pour thermostat.
- Pompe à haute pression monotube. Kit de transformation disponible pour système avec retour pour pomper le fioul d'une citerne (distance max. 50 m/profondeur max. 3 m, en fonction du diamètre du tube).
- La ventilation de la pièce est nécessaire.
- ITA 30/35 TH/ITA 45 TH et le ITA 75 TH sont équipés d'un réchauffeur de réservoir.
- ITA 45/75 support de cheminée possible en option pour un transport plus facile
- Grâce à la combinaison unique d'inox et d'acier résistant aux températures élevées dans la chambre de combustion et l'échangeur de chaleur, Thermobile a su obtenir un résultat optimal.