

Tarières hydrauliques Gamme TRH pour pelles jusqu'à 10 tonnes



Comment déterminer ma tarière en fonction de ma pelle ?

Prenons l'exemple de la TRH 304 :

- le 1er chiffre, ici 3, correspond au diamètre maxi. de la vrille exprimé en décimètre.
- Les 2 derniers chiffres, ici 04, correspondent au poids maxi. de la pelle, soit 4 tonnes.

Caractéristiques générales

- Une gamme complète de 6 modèles adaptables sur tout engin hydraulique de types : mini-pelle, tracto-pelle, pelle jusqu'à 10 tonnes et télescopique (sur demande).
- **NOUVEAU** : Pas de drain à prévoir = rapidité de montage + réduction des coûts sur l'offre globale.
- Facilité d'utilisation : changement rapide des vrilles grâce à la fixation hexagonale.
- Un très large choix de vrilles : plus de 30 modèles de 100 à 600 mm interchangeables, disponibles.



Caractéristiques techniques

MODÈLES	TRH 201	TRH 302	TRH 304	TRH 406	TRH 508	TRH 610
Ø des vrilles maxi. conseillé	200 mm	300 mm	300 mm	400 mm	500 mm	600 mm
Entraînement vrille	Hexagone 42	Hexagone 80	Hexagone 80	Hexagone 80	Hexagone 80	Hexagone 80
Débit maxi. engin	40 L/min	120 L/min	120 L/min	150 L/min	150 L/min	150 L/min
Débit conseillé*	35 L/min	35 L/min	35 L/min	50 L/min	80 L/min	80 L/min
Pression maxi engin	200 bars	250 bars	250 bars	250 bars	280 bars	280 bars
Pression optimale de fonctionnement	100 bars	200 bars	200 bars	210 bars	190 bars	170 bars
Rotation au débit conseillé*	111 Tr/min	107 Tr/min	67 Tr/min	100 Tr/min	100 Tr/min	80 Tr/min
Drainage	Non	Non	Non	Non	Non	Non
Poids sans attache	24 kg	70 kg	70 kg	100 kg	103 kg	105 kg
Puissance engin	1 T et 1,5 T	1,5 T et 2 T	1,5 T à 4 T	2 T à 6 T	2 T à 8 T	4 T à 10 T

* La vitesse de rotation est proportionnelle au débit

Composition d'un ensemble tarière hydraulique



Tarière TRH 201 sur mini-pelle



Tarière TRH 302 sur mini-pelle

TRH + attache sur pelle

TRH + module automatique



MODULE AUTOMATIQUE ou ATTACHE RAPIDE (voir page 52)

ATTACHE APPELÉE AUSSI CARDAN DE SUSPENSION
Reprise de l'axe de balancier de votre porteur ou reprise sur module automatique grâce à la platine

TARIERE HYDRAULIQUE

RALLONGE (En option)

VRILLE

Nouveau

PAS DE DRAIN À PRÉVOIR
=
RAPIDITÉ DE MONTAGE
+
RÉDUCTION DES COÛTS
SUR L'OFFRE
GLOBALE

Equipements Tarières Hydrauliques

Modèles TRH 201, 302 et 304

- 1 moteur hydraulique
- 2 flexibles hydrauliques 1,50 m sans coupleurs

Modèles TRH 406, 508 et 610

- 1 moteur hydraulique
- 2 flexibles hydrauliques 2,00 m sans coupleurs

Tarières hydrauliques Gamme TRH pour pelles jusqu'à 10 tonnes

Tarif 1^{er} janvier 2012

Modèles TRH 201 à TRH 610 pour pelles jusqu'à 10 Tonnes

	Code transport page 91	Prix HT €	Référence
MODÈLES (sans vrille et sans attache)			
• TRH 201 (spéciale mini-pelle maxi. 1,5 Tonne / Ø vrille 200 mm maxi.)	B	940,00	706 41D
• TRH 302 (spéciale mini-pelle maxi. 2 Tonnes / Ø vrille 300 mm maxi.)	B	1690,00	706 85D
• TRH 304 (spéciale mini-pelle maxi. 4 Tonnes / Ø vrille 300 mm maxi.)	B	1990,00	706 86D
• TRH 406 (spéciale mini-pelle maxi. 6 Tonnes / Ø vrille 400 mm maxi.)	B	2350,00	706 87D
• TRH 508 (spéciale mini-pelle maxi. 8 Tonnes / Ø vrille 500 mm maxi.)	B	2500,00	706 88D
• TRH 610 (spéciale mini-pelle maxi. 10 Tonnes / Ø vrille 600 mm maxi.)	B	2990,00	706 89D
ATTACHE (ou cardan de suspension) pour TRH201	A	265,00	706 42D
ATTACHE (ou cardan de suspension) pour TRH 302/304/406/508/610			
A déterminer suivant la largeur du bras de l'engin - Largeur bras :			
50 à 120 mm	A	210,00	706 26B
121 à 200 mm	A	270,00	706 27B
201 à 300 mm	A	425,00	706 28B
301 mm et plus	A	470,00	706 29B
ATTACHE (ou cardan de suspension) avec dispositif d'accrochage à boulonner sur MODULE AUTOMATIQUE (VOIR page 52)			
Pour TRH 201 (référence module automatique à ajouter page 52)	A	210,00	769 05A
Pour TRH 302, 304, 406, 508 et 610 (référence module automatique à ajouter page 52)	A	250,00	769 01A
FIXATION INTERMÉDIAIRE			
pour porteur avec système tablier uniquement type télescopique, chargeuse, chargeur agricole (sauf système automatique sur mini-pelle et tracto-pelle)			
Entre TRH 302 / 304 / 406 / 508 / 610 et bras de l'engin (largeur 100 mm, Ø axe 30 mm)	A	645,00	706 38B



Vrilles à Dents



Vrille à Spire Renforcée



Tarière TRH 304 sur mini-pelle



Tarière TRH 508 sur tracto-pelle

				TRH 201	TRH 302	TRH 304	TRH 406	TRH 508	TRH 610
VRILLES À LAMES INTERCHANGEABLES									
Pas à droite - Longueur 1,10 m "Hors tout" - Fixation hexagonale de 42 mm									
Ø 100 - spire ép. 5 mm	A	375,00	706 76B	•					
Ø 120 - spire ép. 5 mm	A	400,00	706 77B	•					
Ø 150 - spire ép. 5 mm	A	415,00	706 78B	•					
Ø 200 - spire ép. 6 mm	A	480,00	706 79B	•					
Ø 250 - spire ép. 6 mm	A	540,00	706 80B	•					
VRILLES À DENTS AU CARBURE TUNGSTÈNE									
Vrilles pas à droite									
Longueur 1,10 m "Hors tout" - Dents Ø 19 mm - Fixation hexagonale de 80 mm									
Ø 100 - spire ép. 5 mm - nombre de dents 2	A	550,00	706 38C		•	•	•	•	•
Ø 150 - spire ép. 5 mm - nombre de dents 4	A	620,00	706 39C		•	•	•	•	•
Ø 200 - spire ép. 6 mm - nombre de dents 4	A	720,00	706 40C		•	•	•	•	•
Ø 250 - spire ép. 6 mm - nombre de dents 6	A	785,00	706 41C		•	•	•	•	•
Ø 300 - spire ép. 6 mm - nombre de dents 8	A	895,00	706 42C		•	•	•	•	•
Ø 350 - spire ép. 8 mm - nombre de dents 8	B	1055,00	706 43C			•	•	•	•
Ø 400 - spire ép. 8 mm - nombre de dents 10	B	1125,00	706 44C			•	•	•	•
Ø 450 - spire ép. 8 mm - nombre de dents 12	B	1350,00	706 45C				•	•	•
Ø 500 - spire ép. 10 mm - nombre de dents 12	B	1390,00	706 46C					•	•
Ø 550 - spire ép. 10 mm - nombre de dents 14	B	1580,00	706 47C						•
Ø 600 - spire ép. 10 mm - nombre de dents 16	B	1615,00	706 48C						•
Vrilles pas à droite SPIRE RENFORCÉE - avec pilote									
Longueur 1,10 m "Hors tout" - Dents Ø 19 mm - Fixation hexagonale de 80 mm									
Ø 250 - spire ép. 10 mm - nombre de dents 8	B	1290,00	706 49C		•	•	•	•	•
Ø 400 - spire ép. 12 mm - nombre de dents 12	B	1605,00	706 50C				•	•	•
Ø 600 - spire ép. 15 mm - nombre de dents 16	C	2460,00	706 55C						•
Rallonges de vrille - Sans spire - Fixation hexagonale de 80 mm									
Longueur 0,30 m	A	305,00	706 93B		•	•	•	•	•
Longueur 0,50 m	A	340,00	706 24C		•	•	•	•	•
Longueur 1,00 m	A	455,00	706 25C		•	•	•	•	•
Longueur 2,00 m	B	555,00	706 26C		•	•	•	•	•
VRILLES spéciales CURAGE pas à droite									
Longueur 1,10 m "Hors tout" - Fixation hexagonale de 80 mm									
Ø 380 - spire ép. 10 mm	A	695,00	706 77D			•		•	•
Ø 480 - spire ép. 10 mm	A	775,00	706 78D					•	•
Ø 580 - spire ép. 10 mm	A	855,00	706 20D						•

ATTENTION : les vrilles seules sont livrées sans axe, ni gouppille.

Le • indique la compatibilité des produits avec les différents modèles.

Tarières Hydrauliques : TRH pour pelle > 10 tonnes

Caractéristiques techniques

MODÈLES	TRH 501	TRH 701	TRH 801	TRH 1001	TRH 1201	TRH 1500
Ø des vrilles maxi. conseillé	500 mm	700 mm	800 mm	1000 mm	1200 mm	1500 mm
Entraînement vrille	Hexagone 80	Hexagone 80	Hexagone 80	Carré 100	Carré 100	Carré 130
Débit maxi. engin	150 L/min	150 L/min	150 L/min	150 L/min	240 L/min	400 L/min
Débit conseillé*	125 L/min	80 L/min	100 L/min	125 L/min	150 L/min	200 L/min
Pression maxi engin	380 bars	380 bars	380 bars	380 bars	380 bars	450 bars
Pression optimale de fonctionnement*	180 bars	180 bars	200 bars	180 bars	240 bars	400 bars
Couple théorique	614 daN.m	1017 daN.m	1774 daN.m	2207 daN.m	2835 daN.m	6452 daN.m
Rotation au débit conseillé*	52 Tr/min	20 Tr/min	16 Tr/min	15 Tr/min	18 Tr/min	19 Tr/min
Drainage	Obligatoire	Obligatoire	Obligatoire	Obligatoire	Obligatoire	Obligatoire
Poids sans attache	148 kg	180 kg	277 kg	338 kg	380 kg	750 kg
Puissance engin	13 T maxi.	15 T maxi.	18 T maxi.	21 T maxi.	25 T maxi.	30 T maxi.

* La vitesse de rotation est proportionnelle au débit * Selon la pression optimale de l'engin

Caractéristiques générales

- Une gamme complète de 6 modèles adaptables sur tout engin hydraulique de types : mini-pelle, tracto-pelle, pelle et télescopique (sur demande).
- Facilité d'utilisation : changement rapide des vrilles grâce à la fixation hexagonale ou carrée.
- Réducteur planétaire pour une restitution totale de la puissance.
- Un très large choix de vrilles : plus de 40 modèles de 100 à 1500 mm interchangeables, disponibles.

Tarif 1^{er} janvier 2012

Modèles TRH 501, 701, 801 et 1001

MODELES TRH 501, 701 et 801 (sans vrille et sans attache)	Code transport page 91	Prix HT €	Référence
• TRH 501 (spéciale tracto-pelle et pelle Ø 500 mm maxi terrain dur, Ø 600 mm terrain souple)	C	4720,00	706 98C
• TRH 701 (spéciale tracto-pelle et pelle Ø 700 mm maxi terrain dur)	C	5640,00	706 72D
• TRH 801 (spéciale tracto-pelle et pelle Ø 800 mm maxi terrain dur)	C	6560,00	706 99C
ATTACHE (ou cardan de suspension) pour TRH 501 A déterminer suivant la largeur du bras de l'engin - Largeur bras : 50 à 120 mm	A	210,00	706 26B
121 à 200 mm	A	270,00	706 27B
201 à 300 mm	A	425,00	706 28B
301 mm et plus	A	470,00	706 29B
ATTACHE (ou cardan de suspension) pour TRH 701 A déterminer suivant la largeur du bras de l'engin - Largeur bras : 200 à 400 mm	A	570,00	706 75D
ATTACHE (ou cardan de suspension) pour TRH 801 A déterminer suivant la largeur du bras de l'engin - Largeur bras : 200 à 400 mm	A	610,00	706 53B
400 mm et +	A	740,00	706 60C

ATTACHE (ou cardan de suspension) avec dispositif d'accrochage à boulonner sur MODULE AUTOMATIQUE (VOIR page 52) Pour TRH 501 (référence module automatique à ajouter page 52)		250,00	769 01A
Pour TRH 701 (référence module automatique à ajouter page 52)		525,00	769 02A
Pour TRH 801 (référence module automatique à ajouter page 52)		595,00	769 03A

FIXATION INTERMÉDIAIRE pour porteur avec système tablier uniquement type télescopique, chargeuse, chargeur agricole (sauf système automatique sur mini-pelle et tracto-pelle) Entre TRH 501 / 701 / 801 et bras de l'engin (largeur 180 mm, Ø axe 45 mm)	A	675,00	706 69B
---	---	--------	---------

VRILLES A DENTS AU CARBURE TUNGSTENE				TRH 501	TRH 701	TRH 801
VRILLES pas à droite Longueur 1,10 m "Hors tout" - Dents Ø 19 mm - Fixation hexagonale de 80 mm						
Ø 100 - spire ép. 5 mm - nombre de dents 2	A	550,00	706 38C	•		
Ø 150 - spire ép. 5 mm - nombre de dents 4	A	620,00	706 39C	•		
Ø 200 - spire ép. 6 mm - nombre de dents 4	A	720,00	706 40C	•		
Ø 250 - spire ép. 6 mm - nombre de dents 6	A	785,00	706 41C	•		
Ø 300 - spire ép. 6 mm - nombre de dents 8	A	895,00	706 42C	•	•	
Ø 350 - spire ép. 8 mm - nombre de dents 8	B	1055,00	706 43C	•	•	
Ø 400 - spire ép. 8 mm - nombre de dents 10	B	1125,00	706 44C	•	•	•
Ø 450 - spire ép. 8 mm - nombre de dents 12	B	1350,00	706 45C	•	•	•
Ø 500 - spire ép. 10 mm - nombre de dents 12	B	1390,00	706 46C	•	•	•
Ø 550 - spire ép. 10 mm - nombre de dents 14	B	1580,00	706 47C	•	•	•
Ø 600 - spire ép. 10 mm - nombre de dents 16	B	1615,00	706 48C	•	•	•
Ø 700 - spire ép. 10 mm - nombre de dents 18	B	1580,00	706 73D		•	•
Ø 800 - spire ép. 10 mm - nombre de dents 22	B	1615,00	706 54C			•
VRILLES pas à droite SPIRE RENFORCÉE - avec pilote Longueur 1,10 m "Hors tout" - Dents Ø 19 mm - Fixation hexagonale de 80 mm						
Ø 250 - spire ép. 10 mm - nombre de dents 8	B	1290,00	706 49C	•	•	•
Ø 400 - spire ép. 12 mm - nombre de dents 12	B	1605,00	706 50C	•	•	•
Ø 600 - spire ép. 15 mm - nombre de dents 16	C	2460,00	706 55C	•	•	•
Ø 700 - spire ép. 12 mm - nombre de dents 18	B	1605,00	706 74D		•	•
Ø 800 - spire ép. 15 mm - nombre de dents 22	C	2460,00	706 56C			•
Rallonges de vrille - Sans spire - Fixation hexagonale de 80 mm						
Longueur 0,30 m	A	305,00	706 93B	•	•	•
Longueur 0,50 m	A	340,00	706 24C	•	•	•
Longueur 1,00 m	A	455,00	706 25C	•	•	•
Longueur 2,00 m	B	555,00	706 26C	•	•	•
VRILLES spéciales CURAGE pas à droite Longueur 1,10 m "Hors tout" - Fixation hexagonale de 80 mm						
Ø 380 - spire ép. 10 mm	A	695,00	706 77D	•		
Ø 480 - spire ép. 10 mm	A	775,00	706 78D	•	•	•
Ø 580 - spire ép. 10 mm	A	855,00	706 20D		•	•
Ø 680 - spire ép. 10 mm	A	775,00	706 84D		•	•
Ø 780 - spire ép. 10 mm	A	855,00	706 21D		•	•



Tarière TRH 501 avec rallonge (Spéciale tracto-pelle)



Tarières Hydrauliques : TRH pour pelle > 10 tonnes

Tarif 1^{er} Janvier 2012

Modèles TRH 1001, TRH 1201 et 1500

	Code transport page 91	Prix HT €	Référence
MODELE TRH 1001 et 1201 (sans vrille et sans attache)			
• TRH 1001 (spéciale tracto-pelle et pelle Ø 1000 mm maxi terrain dur)	F	9790,00	706 34D
• TRH 1201 (spéciale tracto-pelle et pelle Ø 800 mm maxi terrain dur)	F	13385,00	706 01D
ATTACHE (ou cardan de suspension) pour TARIÈRES HYDRAULIQUES TRH 1001 et 1201			
À déterminer suivant la largeur du bras de l'engin			
Largeur du bras			
200 à 400 mm	A	610,00	706 53B
401 mm et plus	A	740,00	706 60C
ATTACHE (ou cardan de suspension) avec dispositif d'accrochage à boulonner sur MODULE AUTOMATIQUE (VOIR page 52)			
Pour TRH 1001 et 1201 (référence module automatique à ajouter page 52)		595,00	769 03A
Vrilles pas à droite SPIRE RENFORCÉE avec dents au carbure de tungstène - Longueur 1,10 m "Hors tout" - Fixation : carré de 100 mm - Avec pilote			
Ø 400 - spire ép. 12 mm - dents Ø 25 mm - nombre de dents 10	B	2150,00	706 62C
Ø 600 - spire ép. 15 mm - dents Ø 25 mm - nombre de dents 14	C	3290,00	706 63C
Ø 800 - spire ép. 15 mm - dents Ø 25 mm - nombre de dents 18	D	4295,00	706 64C
Ø 900 - spire ép. 15 mm - dents Ø 25 mm - nombre de dents 20	E	5090,00	706 65C
Ø 1000 - spire ép. 15 mm - dents Ø 25 mm - nombre de dents 22	F	6160,00	706 66C
Ø 1200 - spire ép. 15 mm - dents Ø 25 mm - nombre de dents 26 uniquement sur TRH 1201	F	7140,00	706 67C
Rallonges de vrille - Sans spire - Fixation carré de 100 mm			
Longueur 1,00 m	A	1020,00	706 68C
Longueur 2,00 m	B	1240,00	706 69C
Elargisseur de vrille de 100 mm (soit + 200 mm sur le Ø), la paire		535,00	706 37D

TRH 1500			
Sans vrille et sans attache	G	31705,00	706 74B
ATTACHE			
Attache TRH 1500	A	945,00	706 75B
Vrilles pas à droite SPIRE RENFORCÉE avec dents au carbure de tungstène - Longueur 2 m "Hors tout" - Dents Ø 25 mm - Fixation : carré de 130 mm - Avec pilote			
Ø 600 - spire ép. 15 mm	C	3930,00	706 70C
Ø 800 - spire ép. 15 mm	E	5240,00	706 71C
Ø 1000 - spire ép. 15 mm	F	6600,00	706 72C
Ø 1200 - spire ép. 15 mm	F	8040,00	706 73C
Ø 1400 - spire ép. 15 mm	F	9470,00	706 74C
Ø 1500 - spire ép. 15 mm	F	10735,00	706 95C
Rallonges de vrille - sans spire - Fixation : carré de 130 mm			
Longueur 1,00 m	B	1265,00	706 75C
Longueur 2,00 m	B	1430,00	706 76C
Elargisseur de vrille de 100 mm (soit + 200 mm sur le Ø), dents Ø 25 mm, la paire		535,00	706 37D

VRILLES spéciales CURAGE pas à droite pour TRH 1001 et 1201			
Longueur 1,10 m "Hors tout" - Fixation : carré de 100 mm			
Ø 580	B	970,00	706 03D
Ø 780	B	1105,00	706 04D
Ø 980	B	1245,00	706 05D
Ø 1180	B	1350,00	706 06D
VRILLES spéciales CURAGE pas à droite pour TRH 1500			
Longueur 1,10 m "Hors tout" - Fixation : carré de 130 mm			
Ø 580	B	1270,00	706 07D
Ø 780	B	1390,00	706 08D
Ø 980	B	1535,00	706 09D
Ø 1180	B	1650,00	706 10D
Ø 1380	B	1765,00	706 11D



Tarière TRH 1201 avec rallonge



Vrille spéciale CURAGE pour le nettoyage du fond du trou



Vrille avec élargisseurs


Equipements Tarières Hydrauliques

- **Modèles TRH 501, TRH 701 et TRH 801**
- 1 moteur hydraulique
- 2 flexibles hydrauliques de 2,50 m (sans coupleur)
- 1 flexible hydraulique drainage 2,50 m (sans coupleur)

- **Modèles TRH 1001, 1201 et 1500**
- 1 moteur hydraulique
- 2 flexibles hydrauliques 3,00 m 1" (sans coupleur)
- 1 flexible hydraulique drainage 3,50 m 1/2" (sans coupleur)

Tarif 1^{er} janvier 2012

Pièces de rechange pour vrilles - tous modèles




un couteau
de vrille




une pointe
soudée



une pointe
interchangeable



une dent et
support dent



un hexagone



un carré

PIECES DE RECHANGE

COUTEAUX vrilles pas à droite (la paire)

	Prix HT €	Référence
Ø 100	24,20	706 067
Ø 120	24,60	706 068
Ø 150	24,95	706 042
Ø 200	25,70	706 043
Ø 250	27,50	706 044
Ø 300	29,30	706 045
Ø 350	32,90	706 046
Ø 400	36,30	706 047
Ø 450	39,80	706 048
Ø 500	43,20	706 049
Ø 550	46,50	706 050
Ø 600	52,80	706 051
Ø 800	66,20	706 069

COUTEAUX vrilles vigneronnes (la paire)

Ø 400	67,25	706 290
Ø 500	82,70	706 291
Ø 600	102,50	706 292

POINTE de vrilles à lames

Ø 100 - 120 - 150	33,20	706 271 001
Ø 200 - 250	42,30	706 274 001
Ø 300 - 350	44,90	706 276 001
Ø 400 - 800	22,60	706 280 001

POINTE de vrilles à dents (tous diamètres)

	72,80	31A 012
--	-------	---------

DENTS DE CARBURE AU TUNGSTÈNE

Ø 19	7,80	24A 024
Ø 25	13,80	24A 057
Support dent de carbure au tungstène Ø19	20,60	24A 023
Support dent de carbure au tungstène Ø 25	25,00	24A 058

HEXAGONE

femelle ● 80 mm - à souder sur vrille	151,00	931 A06
femelle ● 42 mm - à souder sur vrille	71,80	931 A05
mâle sortie boîtier inverseur	135,00	706 380
mâle sortie boîtier standard	135,00	706 379
mâle (brut sans usinage)	58,40	706 097 002

Fixation intermédiaire hexagonale mâle avec platine 6 trous

	179,00	706 100
--	--------	---------

Fixation intermédiaire hexagonale femelle avec platine 6 trous

	222,00	706 101
--	--------	---------

Platine 4 trous (Bouyer)

	87,15	706 314
--	-------	---------

CARRÉ

femelle de 100 x 100 mm - à souder sur vrille	397,00	706 190
femelle de 130 x 130 mm - à souder sur vrille	611,00	706 378
mâle de 100 x 100 mm	290,85	706 181 002
mâle de 130 x 130 mm	372,00	706 362 002

NOUVEAU :

ADAPTATION POSSIBLE SUR MODULE
AUTOMATIQUE GÉRÉE DIRECTEMENT
PAR NOS SERVICES

AVANTAGES :

- Ensemble monté livré avec la tarière et la vrille
- Gain de temps pour la livraison
- Gain de temps pour le client, RABAUD gère sa commande en totalité
- Un seul module pour 5 accessoires possibles (tarière, grappin, enfonce-pieux, dérouleuse de grillage, pince-bordures)



Tarif 1^{er} janvier 2012

Adaptation sur module automatique MORIN

Modèle	Porteur	Prix HT €	Référence	Compatibilité modèle TRH	Compatibilité autres équipements RABAUD
M0	1 à 2 T	580,00	26P 005	TRH 201 et TRH 302	VIBRESCOPIC 15/35
M1	2 à 3,5 T	670,00	26P 006	TRH 302 et TRH 304	VIBRESCOPIC 15/35
M2	3,5 T à 5,5 T	800,00	26P 007	TRH 304 et TRH 406	TOUS les VIBRESCOPIC 35/95, PINCEMATIC
M3	5,5 T à 7,5 T	1100,00	26P 008	TRH 406 et TRH 508	TOUS les VIBRESCOPIC 35/95, PINCEMATIC, XYLOGRIP, CLOTURMATIC PE
M4	7,5 T à 10 T	1180,00	26P 009	TRH 508 et TRH 610	TOUS les VIBRESCOPIC 35/95, XYLOGRIP, CLOTURMATIC PE
M5	10 T à 15 T	2100,00	26P 010	TRH 501 et TRH 701	CLOTURMATIC PE
M6	15 T à 24	2650,00	26P 011	TRH 801, TRH 1001, TRH 1201	



Adaptation sur module automatique KLAC

Modèle	Porteur	Prix HT €	Référence	Compatibilité modèle TRH	Compatibilité autres équipements RABAUD
Modèle C	1 à 2 T	610,00	26P 001	TRH 201 et TRH 302	VIBRESCOPIC 15/35
Modèle D	2 à 3,5 T	690,00	26P 002	TRH 302 et TRH 304	VIBRESCOPIC 15/35
Modèle E	3,5 T à 5 T	820,00	26P 003	TRH 304 et TRH 406	TOUS les VIBRESCOPIC 35/95, PINCEMATIC
Modèle F	5 T à 10 T	1150,00	26P 004	TRH 406, TRH 508 et TRH 610	TOUS les VIBRESCOPIC 35/95, PINCEMATIC, XYLOGRIP, CLOTURMATIC PE



Adaptation sur module automatique ARDEN EQUIPMENT

Modèle	Porteur	Prix HT €	Référence	Compatibilité modèle TRH	Compatibilité autres équipements RABAUD
QA05	1 à 2,4 T	600,00	26P 017	TRH 201, TRH 302 et TRH 304	VIBRESCOPIC 15/35
QA11	2,5 à 6 T	900,00	26P 018	TRH 304 et TRH 406	TOUS les VIBRESCOPIC, PINCEMATIC
QA21	6 T à 11 T	1200,00	26P 019	TRH 508, TRH 610 et TRH 501	TOUS les VIBRESCOPIC 35/95, PINCEMATIC, XYLOGRIP, CLOTURMATIC PE
QA 41	16 T à 19 T	3500,00	26P 020	TRH 701 et TRH 801	PINCEMATIC, XYLOGRIP, CLOTURMATIC PE



Adaptation sur module automatique VOLVO (type PELJOB)

Modèle	Porteur	Prix HT €	Référence	Compatibilité modèle TRH	Compatibilité autres équipements RABAUD
EC15	1,5 T	580,00	26P 012	TRH 201	VIBRESCOPIC 15/35
EC20	2 T	600,00	26P 013	TRH 302	VIBRESCOPIC 15/35
EC25 / EC30	2,5 à 3 T	680,00	26P 014	TRH 304	VIBRESCOPIC 15/35
EC35 / EC45	3,5 T à 4,5 T	800,00	26P 015	TRH 304 et TRH 406	TOUS les VIBRESCOPIC 35/95, PINCEMATIC
EC50 / EC55 / EC70	5 T à 17 T	1100,00	26P 016	TRH 406, TRH 508, TRH 610...	TOUS les VIBRESCOPIC 35/95, PINCEMATIC, XYLOGRIP, CLOTURMATIC PE

Pour l'attache VOLVO : Cale non positionnée et à souder par vos soins



Adaptation sur module automatique PAR 2 AXES

(type VOLVO VAB, MILLER, JCB, THIÉRE, NEUSON, BLANCHARD, GEITZ, MARTIN...)

Modèle	Porteur	Prix HT €	Référence	Compatibilité modèle TRH	Compatibilité autres équipements RABAUD
Adaptation sur module automatique par 2 axes avec platine à boulonner. Ø d'axe, entraxe et largeur de bras à déterminer (plan à vous adresser)	1 à 2 T	580,00	769 06A	TRH 201	VIBRESCOPIC 15/35
	2 à 3,5 T	670,00	769 07A	TRH 251	VIBRESCOPIC 15/35
	3,5 T à 5 T	800,00	769 08A	TRH 351	TOUS les VIBRESCOPIC 35/95, PINCEMATIC
	5 T à 10 T	1100,00	769 09A	TRH 351 et TRH 501	TOUS les VIBRESCOPIC 35/95, PINCEMATIC, XYLOGRIP, CLOTURMATIC PE
	10 T à 20 T	1400,00	769 11A	TRH 610 et TRH 501, TRH 701...	PINCEMATIC, XYLOGRIP, CLOTURMATIC PE

Autres modules automatiques : nous consulter

Tarif 1^{er} Janvier 2012

Adaptation sur module automatique **CAT** série **CW** (*idem VERACHTERT*)

Modèle	Porteur	Prix HT €	Référence	Compatibilité modèle TRH	Compatibilité autres équipements RABAUD
CW-05	1,7 à 3,5 T	580,00	769 12A	TRH 201 et TRH 302	VIBRESCOPIE 15/35
CW-10	4,9 T à 8,4 T	670,00	769 13A	TRH 304 et TRH 406	TOUS les VIBRESCOPIE 35/95, PINCEMATIC, CLOTURMATIC PE
CW-20S	13 T à 16 T	800,00	769 14A	TRH 501 et TRH 701	CLOTURMATIC PE
CW-30S	17 T à 19 T	1 100,00	769 15A	TRH 801 et TRH 1001	
CW-40S	21,9 T à 29 T	1 180,00	769 16A	TRH 1201 et TRH 1501	


Adaptation sur module automatique **PAR 1 AXE** type **MBI**

Modèle	Porteur	Prix HT €	Référence	Compatibilité modèle TRH	Compatibilité autres équipements RABAUD
Adaptation sur module automatique par 1 axe avec platine à boulonner. Ø d'axe, entraxe et largeur de bras à déterminer (plan à vous adresser)	2 à 5 T	670,00	769 10A	TRH 302, TRH 304, TRH 406	VIBRESCOPIE 15/35, VIBRESCOPIE 35/95, PINCEMATIC, CLOTURMATIC PE


Adaptation sur module automatique **MECALAC**

Modèle	Porteur	Prix HT €	Référence	Compatibilité modèle TRH	Compatibilité autres équipements RABAUD
8 CX à 12 MSX	6 à 9 T	800,00	769 17A	TRH 406, TRH 508 et TRH 610	TOUS les VIBRESCOPIE 35/95, PINCEMATIC, CLOTURMATIC PE
14 MBX à 714 MW	12,8 T à 13,5 T	1 100,00	769 18A	TRH 501, TRH 701	CLOTURMATIC PE

Montage sur Grappin XYLOGRIP

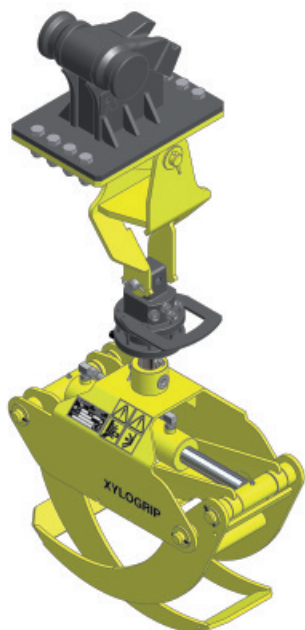


Montage sur Enfonce-pieux VIBRESCOPIC

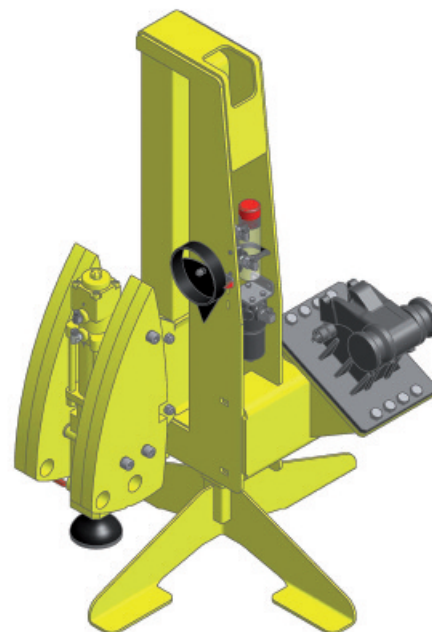

Tarière Hydraulique TRH



Montage sur Dérouleuse de Grillages CLOTURMATIC

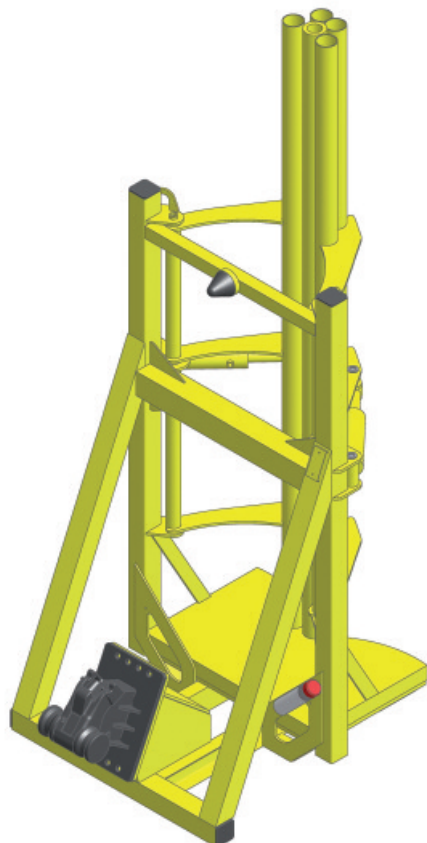

Montage sur Pince Bordures PINCEMATIC

