

# Nacelle à mât vertical



- Hauteur de travail de 5.70 m
- Conception très compacte
- Passe les portes standards et les allées étroites
- Capacité de charge 227 kg
- Transportable dans la plupart des ascenseurs
- Accès aisé dans le panier
- Pneus à bandage non marquants

## TM 12

**UpRight**  
POWERED ACCESS

# TM 12 Nacelle à mât vertical caractéristiques

## TM 12 NACELLE A MAT VERTICAL

Hauteur de travail maxi. A	5.7 m
Hauteur de plancher maxi. B	3.7 m
Hauteur maxi. de translation	3.7 m
Capacité de charge maxi. dans le panier	227 kg
Dimensions intérieures du panier	0.74 m x 1.04 m
Largeur C	0.76 m
Hauteur repliée D	1.7 m
Longueur repliée E	1.36 m
Poids	776 kg
Vitesse de translation maxi.	3.65 km/h
Vitesse de translation en hauteur	1 km/h
Capacité de franchissement	14° / 25%
Rayon de braquage intérieur	0.37 m
Garde au sol	76 mm
Vitesse d'élévation montée / descente	18 sec. / 25 sec.
Système de traction	moteurs hydrauliques sur roues avant
Roues bandages	non marquants, diamètre 305 mm
Chargeur embarqué	90 V à 240 V, 25 A, automatique
Frein de stationnement	sur 2 roues, par ressort, dégagement hydraulique avec priorité manuelle
Système de commande	Manipulateur unique proportionnel
Source d'énergie moteur	électrique 24 V CC, 4 Ch, 4 batteries de 6V - 220 Ah

> La solution de travail en hauteur sûre et efficace pour accéder à des espaces réduits : bureaux, magasins, hôtels, lieux publics ou allées industrielles encombrées.

> Avec ses dimensions compactes, c'est la nacelle idéale pour réaliser des inventaires.

> Les opérateurs montent simplement dans la nacelle, se déplacent sur leur lieu de travail et s'élèvent à la hauteur souhaitée.



**IMER France**

Division Travaux Publics

ZI Les Speyres - BP 34 - 38450 VIF

Tél. 04 76 72 76 02 - Fax 04 76 72 68 92


e-mail : tp@imer.fr - www.imer.fr

## Equipements standards

- Commandes proportionnelles
- Translation possible à hauteur maximale
- Le moteur électrique 24 V à courant continu est idéal pour une utilisation intérieure
- Alarme de descente et de dévers
- La capacité nominale des batteries vous donne une grande autonomie de travail entre 2 recharges
- Chargeur automatique de 25 A embarqué
- Commandes de secours sur châssis
- Pneus non-marquants
- Anneaux d'élingage et d'arrimage
- Alarme de mouvements sélectionnable
- 1 an de garantie pièces et main-d'oeuvre
- 5 ans de garantie sur les pièces de structure

## Options

- Alarme de surcharge
- Peinture personnalisée
- Huile hydraulique bio-dégradable

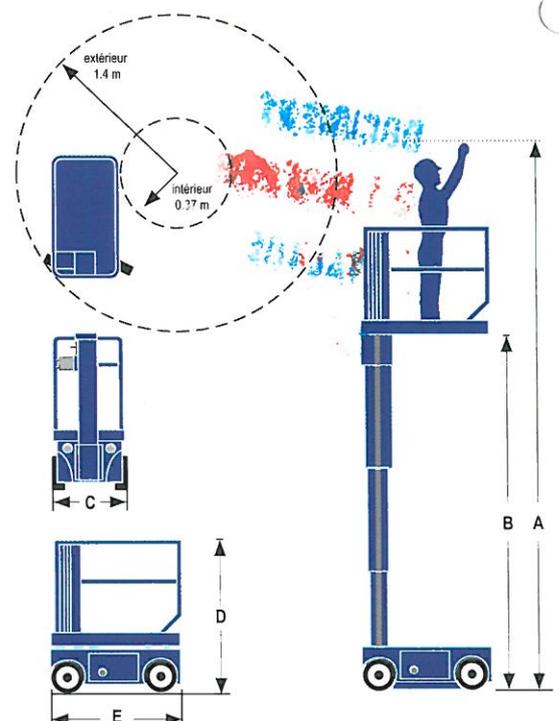

CE Ce matériel est livré avec le marquage CE en accord avec les Directives Machines Européennes en vigueur