

Spécifications

Elevateurs de charges

MODÈLE	HAUTEUR DE TRAVAIL	CAPACITÉ DE LEVAGE
--------	--------------------	--------------------

Super Hoist™

GH™ 3.8	3,80 m	136 kg
GH 5.6	5,60 m	113 kg

Load Lifter™

LL™	1,70 m	91 kg
-----	--------	-------

Genie® Lift™

GL™-4	1,80 m	227 kg
GL-8	3,06 m	181 kg
GL-10	3,56 m	159 kg
GL-12	4,20 m	159 kg

Les capacités indiquées se rapportent à un centre de chargement de 30 cm.

Superlift Contractor®

SLC™-12	3,94 m	295 kg
SLC-18	5,64 m	295 kg
SLC-24	7,32 m	295 kg

Les capacités indiquées se rapportent à un centre de chargement de 36 cm.

Superlift Advantage®


SLA™-5	2,0 m	454 kg
SLA-10	3,49 m	454 kg
SLA-15	4,98 m	363 kg
SLA-20	6,46 m	363 kg
SLA-25	7,94 m	295 kg

Les capacités indiquées se rapportent à un centre de chargement de 46 cm.

Super Tower™

ST™-20	6,46 m	363 kg
ST™-25	7,94 m	295 kg

Les capacités indiquées se rapportent à un centre de chargement de 46 cm.

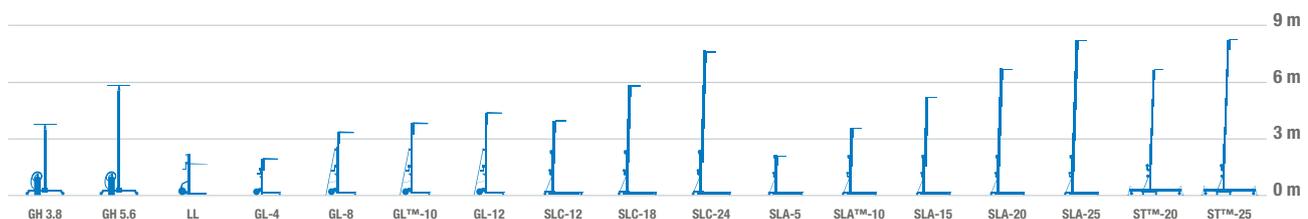

Spécifications

Modèles	GL-4	GL-8	GL-10	GL-12
---------	------	------	-------	-------

Dimensions

A Hauteur repliée ^{1, 2, 3}	1,72 m	1,72 m	2,00 m	2,31 m
maximum fourches abaissées	1,30 m	2,50 m	3,01 m	3,70 m
maximum fourches relevées	1,80 m	3,06 m	3,56 m	4,20 m
minimum fourches abaissées	9 cm	9 cm	5 cm	5 cm

Base standard

B Longueur - repliée	30 cm	30 cm	——	——
en fonctionnement	88 cm	88 cm	——	——
C Largeur : extérieure	63 cm	63 cm	——	——
Poids - option roulettes standard	51 kg	60 kg	——	——
options roulettes pneumatiques	53 kg	62 kg	——	——

Base large

Longueur - repliée	49 cm	49 cm	49 cm	49 cm
en fonctionnement	1,09 m	1,09 m	1,09 m	1,09 m
Largeur - repliée ⁴	73 cm	73 cm	73 cm	73 cm
maximum ⁴	1,10 m	1,10 m	1,10 m	1,10 m
maximum – intérieure	91 cm	91 cm	91 cm	91 cm
Poids - option roulettes standard	57 kg	66 kg	68 kg	70 kg
options roulettes pneumatiques	59 kg	68 kg	69 kg	72 kg
option roulettes 4 roues pivotantes	63 kg	72 kg	73 kg	76 kg

Base avec contrepoids

Longueur – position de fonctionnement	72 cm	72 cm	72 cm	——
Largeur - repliée ⁴	73 cm	73 cm	73 cm	——
maximum ⁴	1,10 m	1,10 m	1,10 m	——
maximum – intérieure	91 cm	91 cm	91 cm	——
Poids - option roulettes standard	178 kg	186 kg	196 kg	——

Productivité

Hauteur de charge – minimum	9 cm	9 cm	9 cm	9 cm
Garde au sol - centre ^{1, 2, 3}	2 cm	2 cm	2 cm	2 cm
Nbre moyen de tours de manivelle - manivelle standard	38/m	38/m	38/m	38/m
Longueur de la fourche	57 cm	57 cm	57 cm	57 cm
Largeur de la fourche	52 cm	52 cm	52 cm	52 cm
Longueur du plateau de charge	58 cm	58 cm	58 cm	58 cm
Largeur du plateau de charge	56 cm	56 cm	56 cm	56 cm
Capacité de charge avec centre charge à 30 cm	227 kg	181 kg	159 kg	159 kg
Longueur de la potence	51 cm	51 cm	51 cm	51 cm
Points d'attache sur potence	34/48 cm	34/48 cm	34/48 cm	34/48 cm

Puissance

Fonctionnement	Treuil standard réversible
----------------	----------------------------

Conformité aux normes

Directive UE : 2006/42/CE (Machine)

¹ L'option roue arrière pneumatique 25 cm augmente ces mesures de 2,5 cm.

² La structure de base avec contrepoids augmente ces mesures de 2,5 cm

³ L'option roulettes 4 positions augmente ces mesures de 2,5 cm.

⁴ Dimensions extérieures.
