


CHARGEUR LATÉRALE POUR CHARGES LONGUES DE TYPE LSL

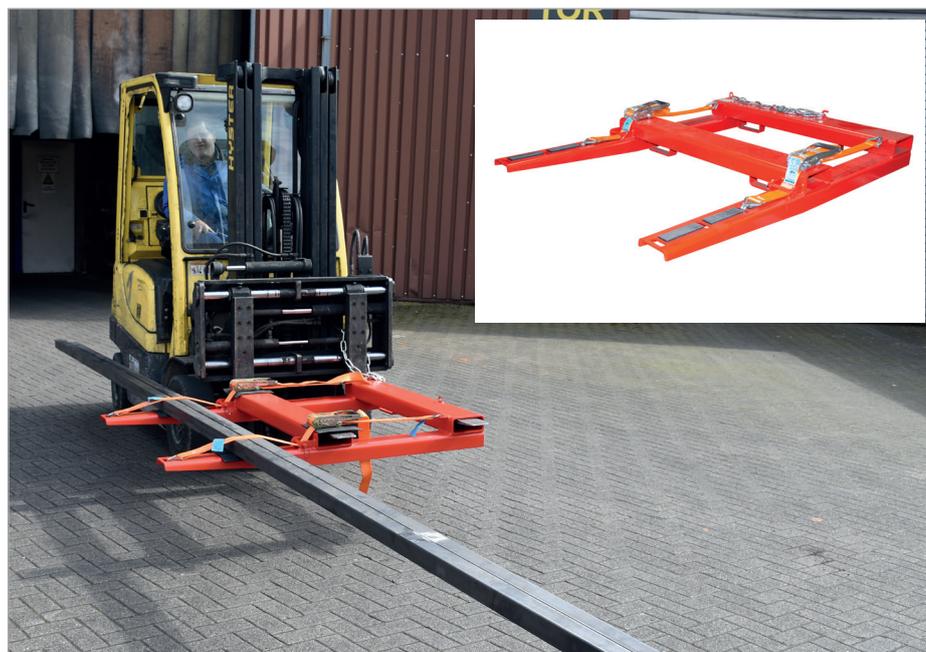

Position de préhension pour passer par ex. une porte

	Dimensions (LxPxH) en mm	Charge adm. en kg	Poids en kg laqué / galv.
LSL	1465 x 1100 x 145	750	104 / 112

Diverses positions de maintien facilitent le transport ainsi que le chargement et déchargement de matériaux longs

- Construction robuste en tôle d'acier
- Deux positions de préhension
- Prise rapide et facile
- Sécurisé contre le glissement inintentionnel
- 2 sangles pour sécuriser le chargement



Sécurisé... ..par sangles

Dimensions intérieures des fourreaux en mm			
	A	B	C
LSL	495	150	60

Surface:

RAL 2000

RAL 3000


RAL 5012

RAL 6011

RAL 7005



galvanisé

CROCHETS PORTE CHARGE DE TYPE LH

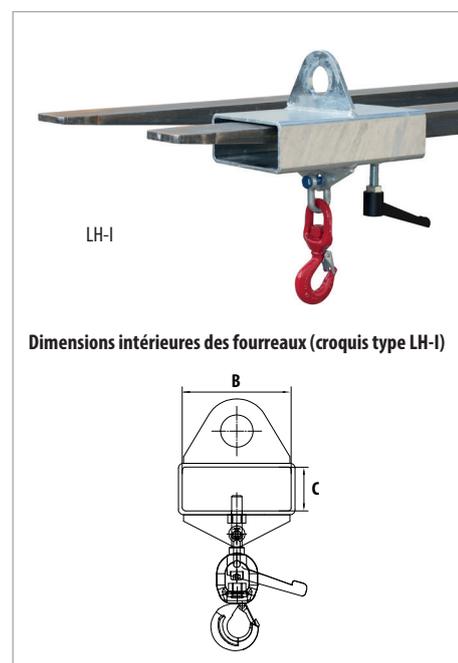


LH-I

Dimensions intérieures des fourreaux (croquis type LH-I)

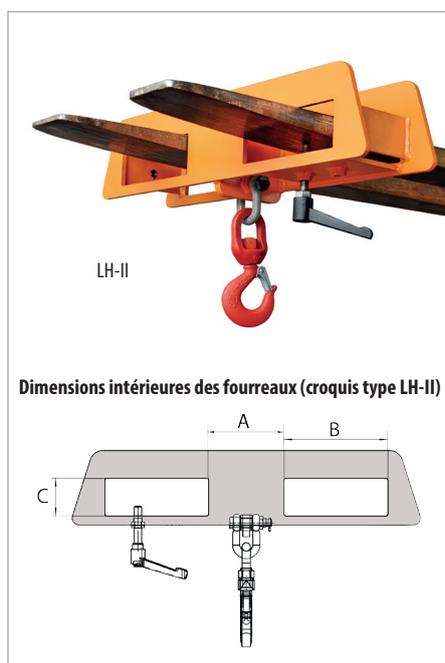

LH-II

Dimensions intérieures des fourreaux (croquis type LH-II)

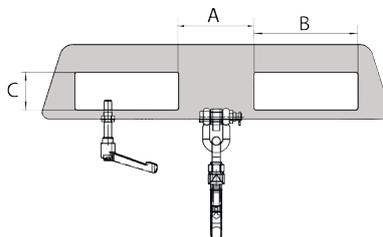

Prise et transport de lourdes charges en toute sécurité

Versions

LH-I

- Prise pour 1 fourche et grue
- Sécurisé contre le glissement inintentionnel
- Avec crochet et linguet de sécurité
- Charges admissibles différentes

LH-II

- Prises pour 2 fourches (compatibles gerbeurs)
- Sécurisé anti-glissement pour différentes longueurs de fourches, vissable sur 3 points
- Avec crochet à emillon et linguet de sécurité
- Charges admissibles différentes

Surface:

RAL 2000

galvanisé

	Charge adm. en kg	Dimensions (LxPxH) en mm	Poids en kg laqué / galv.	Dimensions intérieures des fourreaux en mm		
				A	B	C
LH-I 1,0	1000	300 x 180 x 395	9 / 10	-	168	68
LH-I 1,5	1500	300 x 180 x 420	9 / 10	-	168	68
LH-I 2,0	2000	300 x 180 x 420	10 / 11	-	168	68
LH-I 2,5	2500	300 x 180 x 455	10 / 11	-	168	68
LH-I 3,0	3000	300 x 180 x 465	11 / 12	-	168	68
LH-II 1,5	1500	170 x 750 x 385	21 / 23	160	220	80
LH-II 2,5	2500	170 x 750 x 425	22 / 24	160	220	80
LH-II 5,0	5000	180 x 750 x 490	31 / 34	160	220	80
LH-II 7,5	7500	180 x 750 x 555	35 / 38	160	220	80