

ECIM constructeur, remorques utilitaires, remorques porte-engins, remorques base de vie, remorques citernes, remorques bennes basculantes, remorques distribution de gas-oil A.D.R, remorque coffre à outils, remorques porte-panneaux, remorques porte-voitures, fourgons ...

**Caractéristiques techniques**

- Chassis mécano-boulonné
- Feux 6 fonctions protégés
- Portes avant et arrières
- Pare-cyclistes avants
- Plancher antidérapant encastré
- Anneaux de sanglage encastrés dans le plancher (x4)
- Ridelles galvanisées à chaud, hauteur totale 400 mm. avec mains courantes intégrées
- Roue jockey télescopique.
- Garde boue acier.




RE 2131



Détail : anneau se sanglage

**Options :**

- Hayon arrière H = 600 mm.
- Béquilles arrières de stabilité.

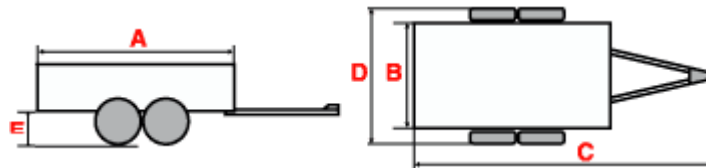

Réf.	PTC kg	CU kg	A	B	C	D	E	Essieux	Roues
RE 1750	750	480	1980	1280	3090	1780	600	1 x 750 kg SF	155/70 R 13
RE 1751	750	465	1980	1280	3090	1780	600	1 x 750 kg AF	155/70 R 13
RE 1101	1000	700	1980	1280	3090	1780	600	1 x 1100 kg AF	185/70 R 13
RE 1301	1300	985	1980	1280	3090	1780	600	1 x 1300 kg AF	185 R 14

RE 2751	750	470	2530	1280	3650	1780	600	1x750kg SF	155/70x13
RE 2761	750	450	2530	1280	3650	1780	600	1 x 750 kg AF	155/70x13
RE 2752	750	450	2530	1280	3650	1780	600	2 x 700 kg SF	135 R 13
RE 2101	1000	625	2530	1280	3650	1780	600	1 x 1100 kg AF	185/70 R 13
RE 2131	1300	925	2530	1280	3650	1780	600	1 x 1300 kg AF	185 R 14
RE 2132	1300	900	2530	1280	3650	1780	600	2 x 750 kg AF	