


DESHUMIDIFICATEUR

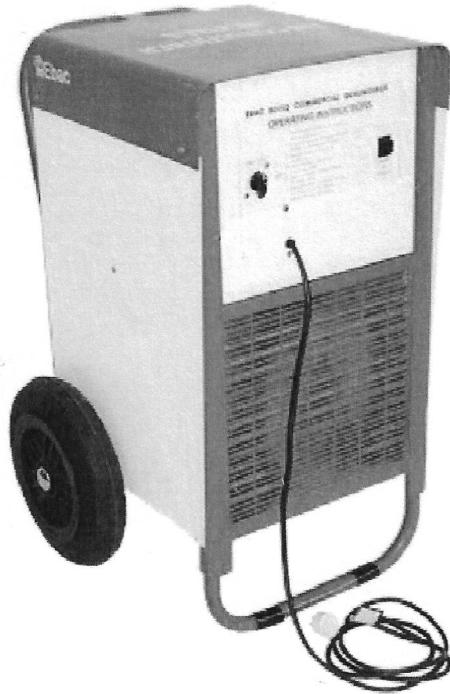

- Approprié pour sécher le Plâtre, Peinture, Ciment, Tapis, Bois de construction, Revêtements muraux
- Grandes Roues en Caoutchouc
- Ventilateur Haute Performance.
- Facilité de Drainage.
- 230V
- Commutateur de Sélection de Tension Externe.
- Protection de Tension Interne..
- Puissance 1.5kW Maximum.
- Taux d'extraction 30ltrs par 24hrs.
- Volume 300m3.

Données techniques

Tension : **220 V**

Poids : **67 Kg**

Température
minimum de **0 °c**

fonctionnement :

Extraction
d'eau **72 litres/24h**

maximum :

Longueur : **560 mm**

Largeur : **620 mm**

Hauteur du
chassis : **900 mm**

Déshumidificateur professionnel

ProDry 55 avec réservoir

Le ProDry 55 est muni d'un bac de récupération de condensa avec sécurité de trop plein.

- Déshumidification rapide de l'air.

Caractéristiques :

- Déshumidificateurs compacts à grande capacité.
- Poignée solide pour transport facile.
- Panneau de contrôle digital avec lampes d'indication pour dégivrage et réservoir plein.
- Fonctionnement complètement automatique avec réglage électronique pour le procédé de condensation et de dégivrage.
- Ventilateur et compresseur silencieux.
- Contrôle facile.
- Les modèles sont équipés d'un compteur horaire et d'un hygrostat de série.

Applications :

- Séchage de caves, halles, archives...
- Séchage des projets de gros oeuvre.
- Séchage de plâtre, peinture, bois, béton, chape ...
- idéal pour le dégâts des eaux.

Normes CE

Données techniques	Prodry 55	
Tension	230	Volt
Puissance Absorbée	805	Watts
Compresseur	3,5	Amp
Réfrigérant	R 407c	
Flux d'air	600	m3/h
Volume traité	300	m3
Capacité d'extraction maximum	55	l/24h
Capacité d'extraction maximum 30°C 85%HR	53	l/24h
Capacité d'extraction maximum 25°C 65%HR	35	l/24h
Plage de Fonctionnement de T°	2 à 32	°C
Plage de Fonctionnement de HR	35-100	%
Réservoir	7	litres
Poids	35	Kg
Dimensions : HxPxL	96x54x55	HxPxL
Couleur	Gris	

Sous réserve de modifications



D
E
S
H
U
M
I
D
I
F
I
C
A
T
E
U
R