

DIVERSITÉ DE MODÈLES

Série 1,0 tonne



5FBE 10.13

Série 1,5 tonnes




5FBE15.18

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Modèle		5FBE10	5FBE13	5FBE15	5FBE18
Capacité de charge	kg	1000	1250	1500	1750
Centre de gravité	mm	500	500	500	500
Largeur hors-tout	A mm	995	995	1075	1075
Rayon de braquage (ext.)	B mm	1350	1385	1500	1550
Largeur hors-tout (hauteur du toit protège-tête)	C mm	1950	1950	1950	1950
Longueur jusqu'au talon de fourche	D mm	1790	1790	1895	1935

SPÉCIFICATIONS DE BATTERIE ET MOTEUR

Modèle		5FBE10	5FBE13
Tension/capacité (régime de 5 H)	Standard	V/AH	48/280
	Maximum	V/AH	48/365
Moteurs électriques	Entraînement	kW x Unité	3,3 x 2
	Manutention de charges	kW	8
Moteurs électriques	Direction assistée	kW	0,75
Modèle		5FBE15	5FBE18
Tension/capacité (régime de 5 H)	Standard	V/AH	48/390
	Maximum	V/AH	48/565
Moteurs électriques	Entraînement	kW x Unité	3,3 x 2
	Manutention de charges	kW	8
	Direction assistée	kW	0,75

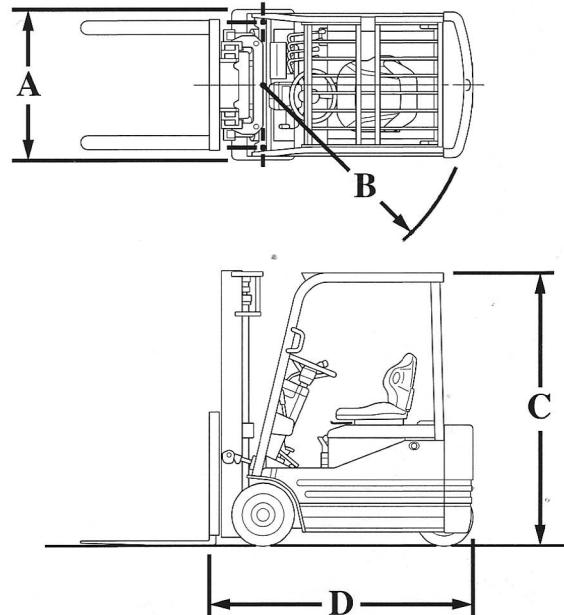

La disponibilité et les spécifications techniques sont déterminées au niveau régional et peuvent subir des modifications sans préavis. Consultez le concessionnaire Toyota de votre région pour tout renseignement complémentaire.