





**D 250 AHG
D 250 AHGA
D 350 AHG
D 400 AHG**



D 250 AHG _2.500 kg
D 250 AHGA _2.500 kg
D 350 AHG _3.500 kg
D 400 AHG _4.000 kg



DIMENSIONS (mm)	D 250 AHG	D 250 AHGA	D 350 AHG	D 400 AHG
A	1503	1695	1852	1866
B	1694	1700	1740	1838
C	1755	1875	1858	1858
E	1500	1540	1506	1590
F	2915	2924	2956	2956
G	347	363	395	395
H	1050	980	1024	1200
I	1920	1920	1932	1950
J	1025	995	1025	1007
K	3975	4000	4120	4353
L	3070	3230	3105	3150
M	660	590	590	766
N	1050	1250	1035	860
T	2705	2705	2770	2770
U	364	250	327	502
W	1909	1909	1940	1940
X	-	2300	-	-
Y	-	2140	-	-
Z	-	1850	-	-
AA	-	3830	-	-

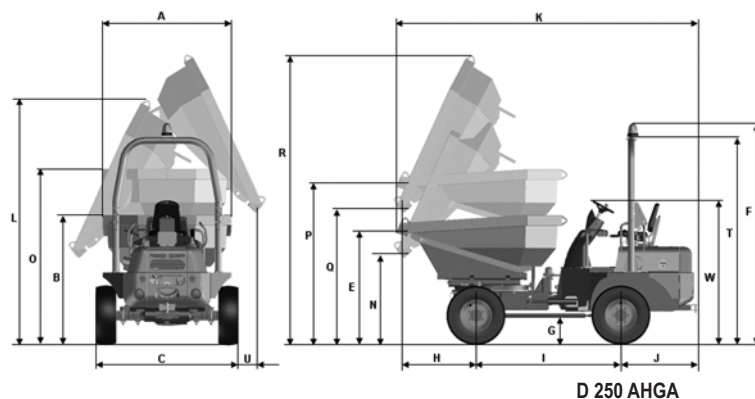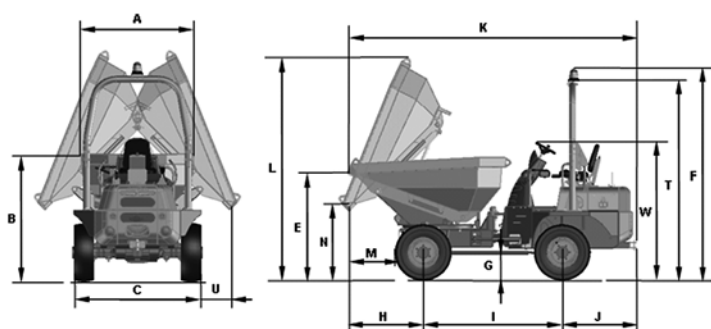

CARATERISTIQUES TECHNIQUES

CARATERISTIQUES TECHNIQUES		D 250 AHG	D 250 AHGA	D 350 AHG	D 400 AHG
Capacité de charge (Kg)		2500		3500	4000
Système de déchargement		Hydraulique à 180°	Hydraulique frontal	Hydraulique à 180°	
Châssis		Articulé et oscillant			
Capacité de la benne (l)	Eau	818	817	1050	1350
	A ras bord	1200	1246	1726	2163
	En dôme	1910	2063	2737	2941
Moteur	Diesel	Kubota V2403M			
	Puissance acc./SAE J 1995 (KW/CV)	36.5 / 49.6			
	Nombre de cylindres	4			
	Refroidissement	Eau			
Traction		4 x 4 permanente			
Transmission		Hydrostatique à 2 vitesses Inverseur de vitesse électrique Ponts avec réducteurs hépicycloïdaux à la sortie du différentiel			
Démarrage		Electrique			
Vitesse maximale (Km/h)		20		21	
Poids à vide (Kg)		2650	2960	2780	2830
Déclivité maximale (à pleine charge)		70 %		54%	49%
Circuit du réservoir		Pompe à engrenages de 12 cc. Pression de travail 180 bar			
Pneus	Avant	10,0/75-15.3		11.5/80-15.3 (14 PR)	
	Arrière	10,0/75-15.3		11.5/80-15.3 (14 PR)	
Rayon de braquage extérieur (mm)		4225	4330	4680	4720
Direction		Hydraulique Pression de travail 110 bar			
Capacité du réservoir (l)	Carburant	44			
	Hydraulique	40			
Frein de service		Étanches à disques multiples en bain d'huile Actionnement hydraulique			
Frein de stationnement		Étanches à disques multiples en bain d'huile Actionnement mécanique			

EQUIPEMENT DE SERIE

Arceau protecteur rabattable ROPS
Système anti-vandalisme
Siège ergonomique avec ceinture de sécurité
Gyrophare
Avertisseur sonore de marche arrière

EQUIPEMENT OPTIONNEL

Eclairage routier
Crochet de remorque
Système électrique anti-vol

MKT20014.06 / 07.2012

AUSA se réserve le droit de modifier toute caractéristique sans avis préalable