

S70 | Compacte laders

Gegevens van de machine

Nominale werkcapaciteit (ISO 14397-1)	343 kg
Kiplast (ISO 14397-1)	686 kg
Pompvermogen	37.00 L/min
System relief at quick couplers	20.7 MPa
Max. rijsnelheid	9.8 km/h

Motor

Merk / Model	Kubota / D1005-E3B-BC-3
Brandstof	Diesel
Koeling	Vloeistof
Max. vermogen bij 3000 tpm (SAE J1995)	16.8 kW
Koppel bij 2200 tpm (SAE J1349)	62.8 Nm
Aantal cilinders	3
Cilinderinhoud	1001 cm ³
Brandstoftank	24.60 L

Gewicht

Bedrijfsgewicht	1268 kg
Transportgewicht (zonder bak)	1109 kg

Bedieningselementen

Besturingssysteem van het voertuig	Richting en snelheid bediend door twee hendels
Laderhydrauliek kippen en heffen	Afzonderlijke pedalen
Voorste hulphydrauliek	Zijdelingse beweging van de rechterstuurhendel

Aandrijving

Transmissie	Traploze hydrostatische tandemzuigerpompen, die twee volledig omkeerbare hydrostatische motoren aandrijven
-------------	--

Standaardkenmerken

Automatisch geactiveerde gloeibougies	Bestuurderscabine ¹
Bob-Tach™-frame	Parkeerrem
BICS-vergrendelingssysteem	Boven- en achterraut
Hulphydrauliek vooraan	Veiligheidsgordel.
Geveerde stoel met hoge beklede ruggensteun	Stoelbeugel
Instrumentatie	Vonkwerende uitlaat
Hefarmsteun	CE-certificatie
23 x 5,70-12, 4 lagen, smalle banden	Garantie: 12 maanden of 2000 bedrijfsuren (naargelang welke het eerst wordt bereikt)
Werklichten, voor en achter	

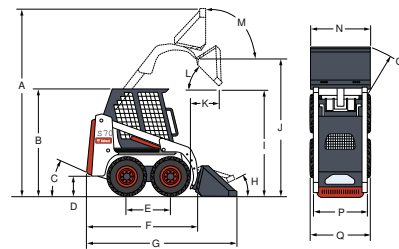
1. De Roll Over Protective Structure (ROPS) – (bescherming tegen over kop gaan) voldoet aan de eisen van SAE-J1040 en ISO 3471

Opties

Afsluiting cabine met verwarming	Achteruitrijalarm
23 x 8,50-12, 6 lagen, banden voor zwaar werk	

Milieuvriendelijk karakter

Geluidsniveau LpA (EU-richtlijn 2000/14/EG)	86 dB(A)
Geluidsniveau LWA (EU-richtlijn 2000/14/EG)	97 dB(A)
Lichaamsvibratie (ISO 2631-1)	1.29 ms ⁻²
Hand/arm vibratie (ISO 5349-1)	1.54 ms ⁻²

Afmetingen

(A)	3051.0 mm	(J)	2399.0 mm
(B)	1814.0 mm	(K)	400.0 mm
(C)	25°	(L)	34°
(D)	141.0 mm	(M)	97°
(E)	722.0 mm	(N)	914.0 mm
(F)	1925.0 mm	(O)	1557.0 mm
(G)	2472.0 mm	(P)	752.0 mm
(H)	22°	(Q)	901.0 mm
(I)	1934.0 mm		

Aanbouwdelen

Boomstronkfrezen	Laadbakken voor algemene doeleinden
Booreenheden	Mesvergruizers
Combinatiebakken	Palletvork accessoires
Dieplepels	Palletvorken, standaard
Diversen	Powerharken
Dumpwagens	Schrapers
Egalisatoren	Sleuvengravers
Grijpers, industrieel	Sneeuwfrezen
Grijpers, landbouw - multifunctioneel	Tuinfrezen
Grondboren	Universele bladen
Hydraulische breekhamers	Vegers
Keerbezems	V-sneeuwbladen
Laadbakken	Wortelgrijpers


Bobcat®
www.bobcat.eu