


Les accessoires




COUVERCLE DE FERMETURE SABLEUSE :

SF 24 : **S 921**

SF 54 - SF 104 : **S 832**

SF 106 - SF 156 - SF 206 : **S 833**



GRILLE TAMIS POUR SABLEUSE :

SF 24 : **S 922**

SF 54 - SF 104 : **S 834**

SF 106 - SF 156 - SF 206 : **S 835**

Pour un bon rendement

N'hésitez pas à équiper votre sableuse d'un épurateur d'air.

ÉPURATEUR TYPE Z :

6 000 l/mm : **P 110**

2 500 l/mm : **P 104**

ÉPURATEUR TYPE Z 12 000 l/mm :

Sortie cannelée Ø 35 mm : **P 116**

Sortie cannelée Ø 40 mm : **P 117**

Sortie cannelée Ø 50 mm : **P 118**

Manchette de raccordement : **T 112**



P 110



P 117

Exemple de tarification

DÉFINIR :

► Le modèle de la sableuse :

- Capacité de la cuve.
- Type et diamètre de la buse (fonction du compresseur).
- Diamètre et longueur tuyau de sablage.

► L'équipement du sableur :

- Choix du casque.
- Longueur du tuyau air casque = longueur tuyau de sablage.
- Filtration + cartouche.

► Les options :

- Épurateur d'air + manchette.
- Couvercle.
- Combinaison.
- Gants.



LES SABLEUSES PRÊTES A L'EMPLOI

Kit livré emballé, monté. Prêt à l'emploi avec notice d'utilisation et équipement du sableur.

Sableuse Grenailleuse



B.P. 23
69380 LOZANNE
FRANCE
Tél. : 04 78 43 62 62
Fax : 04 78 43 69 28



AGENT DISTRIBUTEUR :



UNE GAMME
ADAPTÉE À
TOUS LES TYPES
DE DÉCAPAGE

Sableuse Grenailleuse à jet libre

Une gamme complète

Nos sableuses sont livrées avec :

- vanne de réglage d'abrasif,
- tous raccords,
- soupape de sécurité,
- épurateur primaire,
- brancard,
- fermeture automatique,
- protection du cône de fermeture,
- trappe de vidange.



SF 24 : 24 litres



SF 54 : 50 litres



SF 104 : 100 litres



SF 106 : 130 litres



SF 156 : 170 litres



SF 206 : 200 litres

Principe




- 1 Entrée d'air.
- 2 Épurateur d'air.
- 3 Soupape de sécurité.
- 4 Vanne de réglage d'abrasif.
- 5 Robinet purge épurateur.
- 6 Valve de pilotage de commande à distance avec mise à vide de la cuve.
- 7 Trappe de vidange.
- 8 Filtre à air pour casque (optionnel).

Caractéristiques

	SF 24	SF 54	SF 104	SF 106	SF 156	SF 206
Fermeture automatique	•	•	•	•	•	•
Pression en bar	8	8	8	8	8	8
Volume en litres	24	50	100	130	170	200
Longueur en mm	550	800	800	1050	1050	1050
Hauteur en mm	790	950	1240	1065	1190	1315
Largeur en mm	610	660	660	800	800	800
Poids en kg	45	66	74	110	115	120
Roues Ø 250 mm	•	•	•			
Roues Ø 400 mm				•	•	•
Trappe de vidange	•	•	•	•	•	•
Raccord sableuse	raccord express	raccord 1 P 1/4 - réf. S162				
Vanne de réglage	à boisseau réf. S812	à coulisseau réf. S898				

Les plus

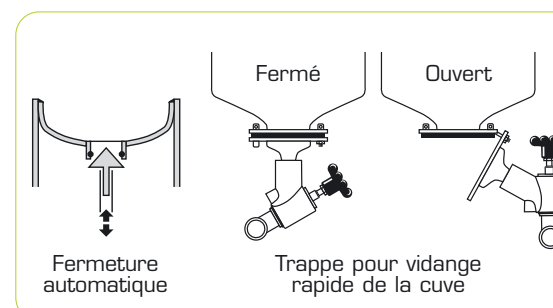

Brancard pour la protection des organes de fonctionnement.

