



## COUPE PAVE

### Caractéristique:

Hauteur de coupe: 15cm

Poids : 35 kg

### UTILISATION

utilisation pour la coupe des pavés auto-bloquant.

### MODE D'EMPLOI

Mettre le pavé auto-bloquant dans la guillotine. Le trait de découpe doit se trouver sur l'arrête de coupe. Régler par la molette, la force à exercer pour couper. Mettre le levier en position haute et de régler la molette pour que le tranchant vienne affleurer le pavé, puis lever le levier. Faire 3 tours pour faire descendre la molette. Baisser le levier de coupe et le pavé se coupe. Une fois réglée, ne plus toucher le réglage.

TRANSPORT: véhicule

### Sécurité

Toujours travailler avec des protections physiques..



Groupe  
Investissements



ALAS




Loisirs  
Locathèques

# COUPE PAVE

Réglage de la coupe

Levier de coupe

Mettre le pavé ici

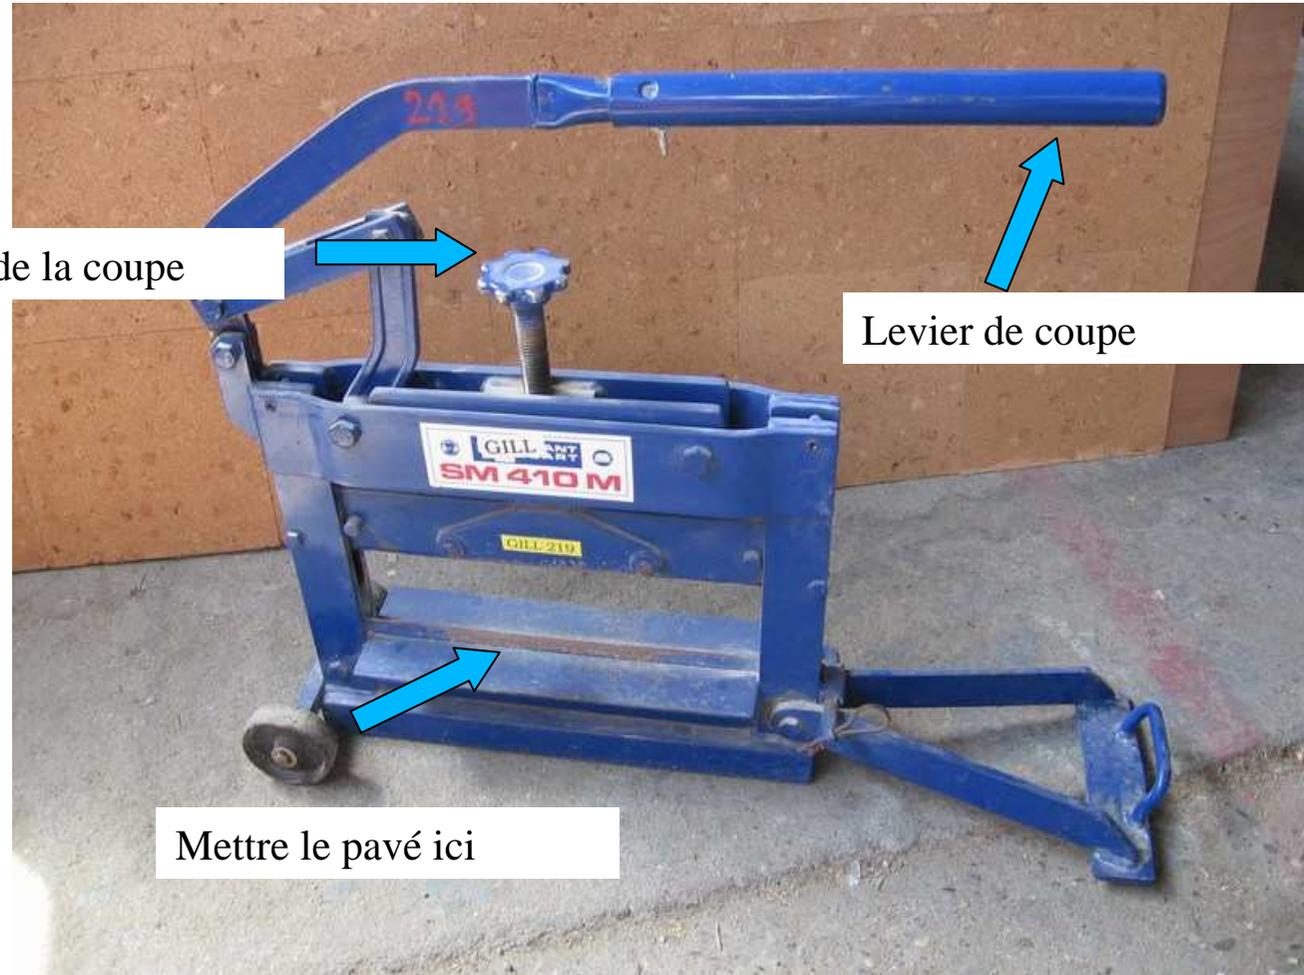

DIAPO 2/2